GEKA®



NOUVEAUTÉS 2026

Dévidoir mural automatique GEKA® plus

Dévidoir mural automatique GEKA® plus PA10SK

Avantages / bénéfices : ..... Structure robuste en acier à revêtement par poudrage
Revêtement par poudrage de haute qualité pour une meilleure résistance à la corrosion
Tuyau d'alimentation, vis et mécanisme de blocage en acier inoxydable
Rétraction automatique du tuyau avec guidage en douceur
Blocage progressif possible en tirant sur le tuyau
Débit optimisé pour les tuyaux de 1/2"
Avec protection de tuyau et butée pour les tuyaux de 1/2"
avec un tuyau d'arrosage GEKA® plus WS400 de 20 m, 1/2" ; des raccords rapides robustes et de haute qualité ; un coude en Z et une buse de pulvérisation en laiton + un tuyau d'alimentation de 2 m

Matériau : ..... Boîtier : acier thermolaqué ; guide-tuyau : plastique noir ; butée de tuyau : plastique vert ; vis, ressort de protection du tuyau, tube d'alimentation et mécanisme de blocage : acier inoxydable ; raccords : laiton

Pression de service : ..... 20 bars max. (en fonction du tuyau, WS400 : 16 bars)


Plage de temp. d'utilisation : ..... de +4 °C à +60 °C (en fonction du tuyau)

Dimensions LxlxH cm : ..... 45 x 19 x 40

Remarque particulière : ..... **entièrement monté et prêt à l'emploi**
Hauteur maximale recommandée de suspension : 2 m
Guide-tuyau fixé des deux côtés, réglable par paliers de 45°, permettant ainsi un montage au plafond ou au sol
Support mural orientable à 165° disponible séparément en accessoire (42.9120.9)

NOUVEAU

Raccord	Filetage mâle
Filetage mâle en mm	20,95
Filetage mâle	**G1/2**
Capacité pour tuyau de 1/2" env. m	20
FCapacité pour tuyau de 5/8" env. m	15
Longueur approx. tuyau m	20
Poids env. kg	11,7
Pièces en UE	1
Référence	**42.9060.9**

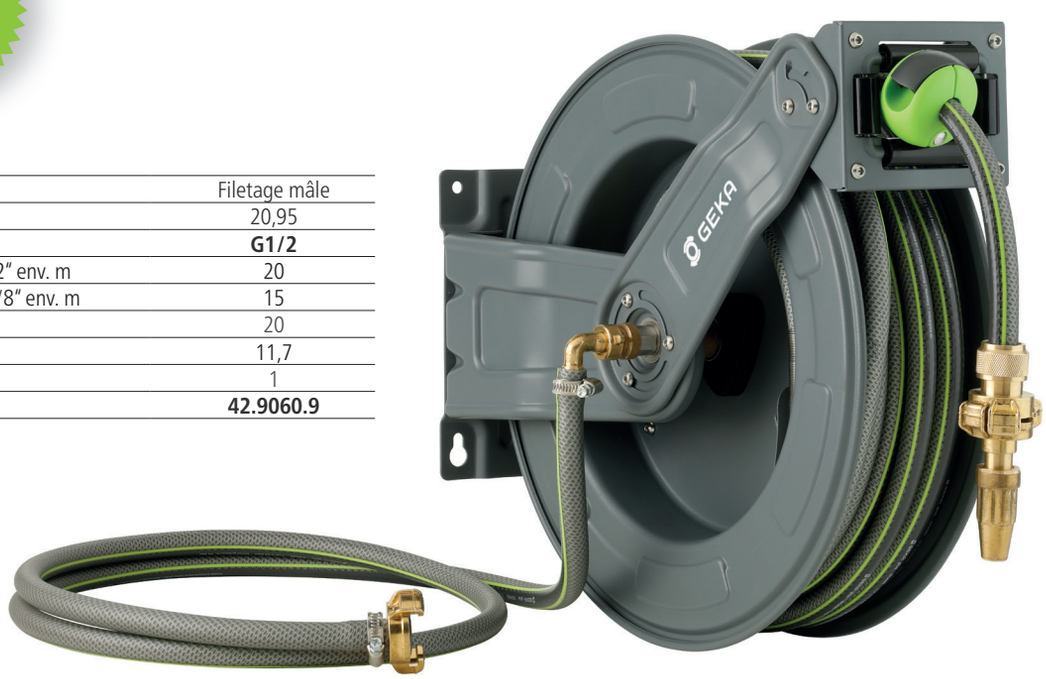



Structure en acier robuste, revêtue par poudrage



Tuyau d'alimentation en acier inoxydable



Mécanisme de verrouillage en acier inoxydable



Blocage progressif en tirant sur le tuyau



Guide-tuyau réglable sur 3 positions par paliers de 45°

Commandes: par Fax: +49 7191 34 52 - 100 par e-Mail: info@geka.de


Dévidoir mural automatique GEKA® plus

Dévidoir mural automatique GEKA® plus PA10SST

Avantages / bénéfices :	Structure robuste en acier thermolaqué
	Thermolaquage de haute qualité pour une meilleure résistance à la corrosion
	Tuyau d'alimentation, vis et mécanisme de blocage en acier inoxydable
	Rétraction automatique du tuyau avec guidage en douceur
	Blocage progressif possible en tirant sur le tuyau
	Débit optimisé pour les tuyaux de 1/2"
	Avec protection de tuyau et butée pour les tuyaux de 1/2"
	avec un tuyau d'arrosage GEKA® plus WS400 1/2" de 20 m ; système de raccordement robuste et de haute qualité en laiton chromé et buse de pulvérisation GEKA® plus + tuyau d'alimentation de 2 m
Matériau :	Boîtier : acier thermolaqué ; guide-tuyau : plastique noir ; butée de tuyau : plastique vert ; vis, ressort de protection du tuyau, tube d'alimentation et mécanisme de blocage : acier inoxydable ; robinetterie : laiton chromé
Pression de service :	20 bars max. (en fonction du flexible, WS400 : 16 bars)
Plage de temp. d'utilisation :	de +4 °C à +60 °C (en fonction du tuyau)
Dimensions LxlxH cm :	45 x 19 x 40
Remarque particulière :	**entièrement monté et prêt à l'emploi**
	Hauteur maximale recommandée de suspension : 2 m
	Guide-tuyau fixé des deux côtés, réglable par paliers de 45°, permettant ainsi un montage au plafond ou au sol
	Support mural orientable à 165° disponible séparément en accessoire (42.9120.9)

NOUVEAU

Raccord	Filetage mâle
Filetage mâle en mm	20,95
Filetage mâle	**G1/2**
Capacité pour tuyau de 1/2" env. m	20
FCapacité pour tuyau de 5/8" env. m	15
Longueur approx. tuyau m	20
Poids env. kg	11,6
Pièces en UE	1
Référence	**42.9070.9**

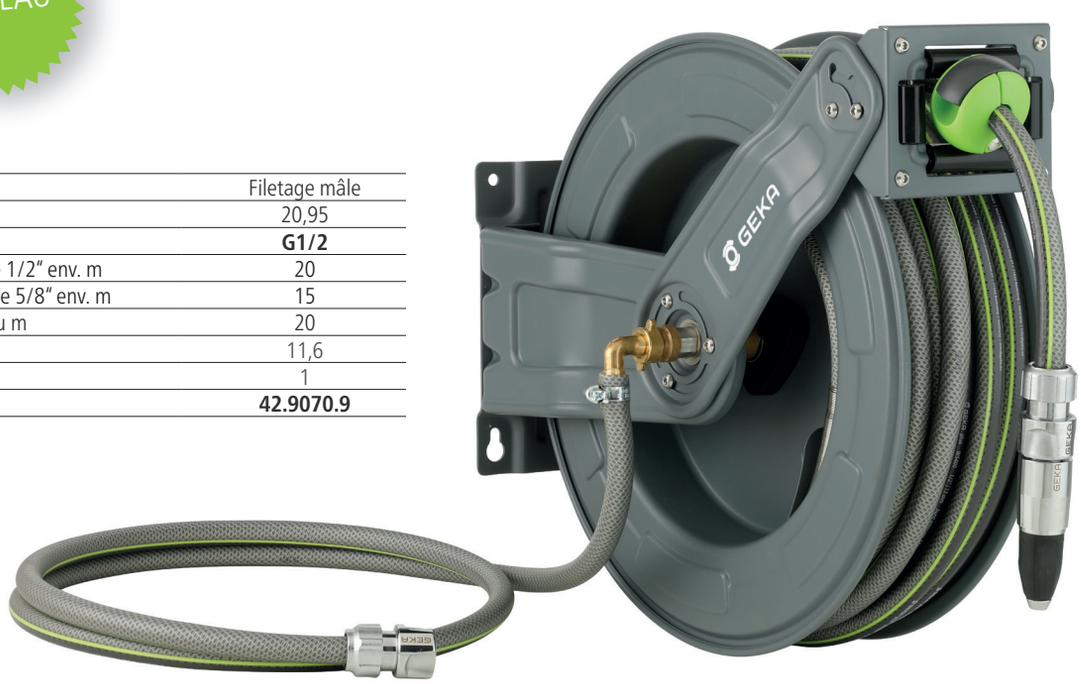



Structure en acier robuste, revêtue par poudrage



Tuyau d'alimentation en acier inoxydable



Arretiermechanismus aus Edelstahl



Blocage progressif en tirant sur le tuyau



Guide-tuyau réglable sur 3 positions par paliers de 45°

Accessoires pour dévidoirs muraux automatiques



disponible à partir d'octobre 2026

Support mural pour PA10SK et PA10SST

Avantages / bénéfices : ..... Support mural pivotant à 165° en acier thermolaqué, vis de fixation incluses
Compatible avec les devidoirs muraux automatiques PA10SK (42.9060.9) et PA10SST (42.9070.9)

Fabriqué en Allemagne

Matériau : ..... acier, revêtement par poudrage

Remarque importante : ..... Les vis et chevilles nécessaires au montage mural ne sont pas comprises dans la livraison

Angle de pivotement degrés	165°
Poids env. kg	2,1
Pièces en UE	1
Référence	**42.9120.9**

Pièces de rechange
Bagues d'étanchéité profilées GEKA® plus forme 300



Bague d'étanchéité profilée GEKA® plus 300E

Informations sur le produit:..... Cet article est en fin de série ; il sera remplacé par la référence 04.5213 (EPDM, violet)

Matériau:..... EPDM

Couleur:..... noir

Plage de temp. d'utilisation :..... env. -30 °C à +130 °C

Domaine d'utilisation:..... l'EPDM résiste bien à l'ozone et aux intempéries.
Particulièrement bien adapté aux produits chimiques agressifs.
Défavorable pour les huiles, carburants et les graisses

Pièces en UE	10
Référence	**04.5203**



Bague d'étanchéité profilée GEKA® plus 300E

Matériau:..... EPDM

Couleur:..... noir

Plage de temp. d'utilisation :..... env. -30 °C à +130 °C

Domaine d'utilisation:..... l'EPDM résiste bien à l'ozone et aux intempéries.
Particulièrement bien adapté aux produits chimiques agressifs.
Défavorable pour les huiles, carburants et les graisses

Pièces en UE	10
Référence	**04.5213**

Raccords rapides GEKA® plus K pour eau potable

SANS PLOMB | Pour eau potable | DVGW CERT | L´original

Changement de matériau : .....Raccord : laiton sans plomb (CW508L-DW) ; joint : EPDM bleu

Avantages / bénéfices : .....avec certificat d'examen de type DVGW (numéro d'enregistrement : DW-0310BT0218) pour une utilisation avec de l'eau potable hygiéniquement irréprochable
le joint bleu est synonyme d'hygiène certifiée dans le domaine de l'eau potable – un signe distinctif

Matériau : .....Raccord : laiton sans plomb CW508L-DW selon BWGL matériaux métalliques en contact avec l'eau potable ; joint : EPDM

Écart entre les griffes : .....homogène, 40 mm ; combinaisons possibles entre eux modèles GEKA

Pression de service : .....**40 bar max.** correspond à une pression de service doublée par rapport aux raccords à griffe usuels d'après le système GEKA

Résistance au vide : .....jusqu'à 10 m de colonne d'eau (CE)

Plage de température d'utilisation :..-10 °C à +85 °C

Joint : .....de série avec bague d'étanchéité GEKA® plus 300K pour eau potable KTW BWGL, DIN EN 16421

Domaine d'application : .....Pour le transport temporaire d'eau potable conformément à la norme VP550, dans l'industrie alimentaire, dans les installations d'eau potable dans les jardins et les espaces extérieurs, par exemple les cuisines extérieures, ainsi que lors d'événements publics tels que les foires, les événements en plein air et autres occasions similaires ; convient également à l'eau chlorée, par exemple dans les piscines ou l'eau potable chlorée.

Raccords à douille GEKA® plus K

NOUVEAU MATÉRIEL



Douille avec profil rainuré prononcé ménageant le tuyau et garantissant une bonne fixation du tuyau. Pour fixation par collier de serrage et douille de sertissage

DI du tuyau en mm	10	13	16	19	25	32	38
Taille de tuyau	**3/8"**	**1/2"**	**5/8"**	**3/4"**	**1"**	**1¼"**	**1½"**
Pièces en UE	10	10	10	10	10	10	5
Pces/carton	160	150	130	120	100	70	60
Référence	**02.0200**	**02.0201**	**02.0202**	**02.0203**	**02.0204**	**02.0206**	**02.0207**

Pièces filetées GEKA® plus K avec filetage femelle



Côté fileté avec joint plat EPDM. DIN EN 16421 + KTW BWGL

Filetage femelle en mm	15,39	19,17	24,66	30,93	39,59	45,48
Filetage femelle	**G3/8**	**G1/2**	**G3/4**	**G1**	**G1¼**	**G1½**
Pièces en UE	10	10	10	10	10	10
Pces/carton	180	160	160	140	100	120
Référence	**02.1209**	**02.1210**	**02.1211**	**02.1213**	**02.1214**	**02.1216**

Pièces filetées GEKA® plus K avec filetage mâle



Filetage mâle en mm	16,66	20,95	26,44	33,25	41,91	47,80
Filetage mâle	**G3/8**	**G1/2**	**G3/4**	**G1**	**G1¼**	**G1½**
Pièces en UE	10	10	10	10	10	10
Pces/carton	180	180	170	160	130	110
Référence	**02.2209**	**02.2210**	**02.2211**	**02.2213**	**02.2214**	**02.2216**

Chapeau d'accouplement GEKA® plus K



Avec perçage pour fixation par chaînette

Pièces en UE	10
Pces/carton	180
Référence	**02.3218**

Remarque particulière : fabriqué en laiton sans plomb CW508L-DW, le raccord rapide répond d'ores et déjà aux exigences de la base d'évaluation pour les matériaux métalliques en contact avec l'eau potable, selon laquelle, à partir du 11 janvier 2028, seuls les produits en laiton sans plomb pourront être installés dans les systèmes d'alimentation en eau.

Le nouveau joint EPDM bleu répond d'ores et déjà aux exigences de la base d'évaluation KTW, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2026.

Le laiton ne convient pas à tous les produits de nettoyage. Dans certains cas particuliers, il convient d'utiliser des raccords GEKA® plus en acier inoxydable.

Raccords rapides GEKA® plus EK pour eau potable *acier inoxydable*

Pour eau potable | DVGW CERT | ACIER Inoxydable | L´original

Avantages / bénéfices : ..... avec certificat d'examen de type DVGW (numéro d'enregistrement : DW-0310BT0218) pour une utilisation avec de l'eau potable hygiéniquement irréprochable
le joint bleu est synonyme d'hygiène certifiée dans le domaine de l'eau potable – un signe distinctif clair

Matériau : ..... Acier inoxydable 1.4408 selon BWGL Matériaux métalliques en contact avec l'eau potable

Écart entre les griffes : ..... homogène, 40 mm ; combinaisons possibles entre eux
compatible avec les modèles GEKA® plus K et XK

Pression de service : ..... **40 bar max.,** correspond à une pression de service doublée par rapport aux raccords à grille traditionnels d'après le système GEKA®

Résistance au vide : ..... jusqu'à 10 m de colonne d'eau (CE)

Plage de température d'utilisation : ..-10 °C à +85 °C

Joint : ..... de série avec **joint d'étanchéité GEKA® plus 300K,** pour eau potable KTW BWGL, DIN EN 16421

Domaine d'utilisation : ..... **dans l'industrie de l'eau potable et des boissons ainsi que pour des manifestations publiques telles que des foires, des événements en extérieur, etc.**

NOUVEAU JOINT



Raccords à douille GEKA® plus EK

Douille avec profil rainuré prononcé ménageant le tuyau et garantissant une bonne fixation du tuyau. Pour colliers de serrage et douilles de sertissage

DI du tuyau en mm	13	19	25
Taille de tuyau	**1/2"**	**3/4"**	**1"**
Pièces en UE	10	10	10
Pces/carton	150	120	100
Référence	**02.5101**	**02.5103**	**02.5104**



Pièces filetées GEKA® plus EK avec filetage femelle

Côté fileté avec joint plat EPDM. DIN EN 16421 + KTW BWGL

Filetage femelle en mm	19,17	24,66	30,93
Filetage femelle	**G1/2**	**G3/4**	**G1**
Pièces en UE	10	10	10
Pces/carton	160	160	140
Référence	**02.5110**	**02.5111**	**02.5113**



Pièces filetées GEKA® plus EK avec filetage mâle

Filetage mâle en mm	20,95	26,44	33,25	41,91
Filetage mâle	**G1/2**	**G3/4**	**G1**	**G1¼**
Pièces en UE	10	10	10	10
Pces/carton	180	170	160	130
Référence	**02.5210**	**02.5211**	**02.5213**	**02.5214**



Chapeau d'accouplement GEKA® plus EK

Avec perçage pour fixation par chaînette

Pièces en UE	10
Pces/carton	180
Référence	**02.5118**


Remarque particulière : le nouveau joint EPDM bleu répond d'ores et déjà aux exigences de la base d'évaluation KTW, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2026.

L'acier inoxydable en général convient parfaitement à une multitude de fluides. Cela inclut également de nombreux fluides agressifs avec lesquels, par exemple, le laiton ou divers plastiques ne doivent pas entrer en contact ou seulement dans certaines conditions. Pour cette seule raison, les produits GEKA® plus en acier inoxydable constituent un atout majeur au sein de la famille Original GEKA®, car ils ouvrent un champ d'application professionnel très large. Par exemple dans l'industrie chimique, l'industrie des boissons, la pharmacie, le domaine de la protection de l'environnement, etc.


Raccords rapides GEKA® plus XK et XLK pour eau potable

Pb SANS PLOMB | Pour eau potable | DVGW CERT | L´original

Montage facile sans outil d'enfoncement coûteux (une clé plate suffit)

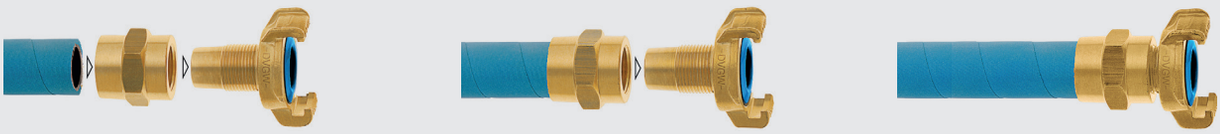


Aucun risque de blessure dû aux bords tranchants

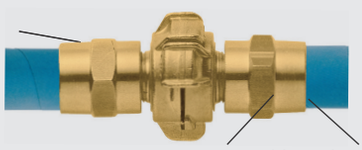

Aucune dégradation de la flexibilité du tuyau

Norme d'hygiène maximale pour les tuyaux d'eau potable

Aucune formation de volume mort



Raccordement absolument irréprochable et ferme

Changement de matériau : ..... **Raccord : laiton sans plomb (CW508L-DW) ; joint : EPDM bleu**

Avantages / bénéfices : ..... Montage facile grâce à l'hexagone ; raccord de tuyau en deux parties, vissable, avec certificat d'examen de type DVGW (numéro d'enregistrement : DW-0310BT0218) pour une utilisation avec de l'eau potable hygiéniquement irréprochable : le joint bleu est synonyme d'hygiène certifiée dans le domaine de l'eau potable – un signe distinctif clair
Pas de nids de saleté ni de formation d'espaces morts
Pas de risque de blessure dû à des angles et des arêtes vives

Matériau : ..... Raccord : laiton sans plomb CW508L-DW selon BWGL matériaux métalliques en contact avec l'eau potable ; joint : EPDM

Écart entre les griffes : ..... homogène 40 mm ; combinaisons possibles entre eux, compatible avec tous les autres modèles GEKA®

Pression de service : ..... **max. 40 bar,** en fonction du tuyau

Joint : ..... de série avec joint d'étanchéité GEKA® plus 300K pour l'eau potable

Domaine d'utilisation : ..... **pour presque tous les tuyaux d'eau potable, d'eau, de tuyaux industriels et de tuyaux sous pression**

Domaine d'utilisation : ..... **lors d'événements publics tels que les foires, les événements en plein air, etc.**

Raccords à douille GEKA® plus XK


DI du tuyau en mm	13	19	25
Taille de tuyau	**1/2"**	**3/4"**	**1"**
adapté à des épaisseurs de paroi du tuyau de – à mm	3,0 - 3,8	3,8 - 4,2	4,4 - 5,0
DT mm	24	32	41
L mm	57	58	59
Pièces en UE	5	5	5
Pces/carton	100	80	60
Référence	**01.1110**	**01.1130**	**01.1140**

NOUVEAU MATÉRIEL



Raccords à douille GEKA® plus XLK

DI du tuyau en mm	13	19	25
Taille de tuyau	**1/2"**	**3/4"**	**1"**
adapté à des épaisseurs de paroi du tuyau de – à mm	4,5 - 5,0	5,0 - 5,5	5,0 - 6,0
DT mm	30	35	46
L mm	57	58	59
Pièces en UE	5	5	5
Pces/carton	100	80	60
Référence	**01.1111**	**01.1131**	**01.1141**



Remarque particulière : fabriqué en laiton sans plomb CW508L-DW, le raccord rapide répond d'ores et déjà aux exigences de la base d'évaluation pour les matériaux métalliques en contact avec l'eau potable, selon laquelle, à partir du 11 janvier 2028, seuls les produits en laiton sans plomb pourront être installés dans les systèmes d'alimentation en eau. • Le nouveau joint EPDM bleu répond d'ores et déjà aux exigences de la base d'évaluation KTW, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2026.

Raccords d'aspiration et pression GEKA® plus SHK pour eau potable *laiton*

SANS PLOMB

Pour eau potable

Changement de matériau : ..... **Raccord : laiton sans plomb (CW508L-DW) ; joint : EPDM bleu**


Avantages / bénéfices : ..... correspond à la **certification allemande pour l'eau potable** avec certificat d'essai de type DVGW (numéro d'enregistrement : DW-0310BT0218) pour l'utilisation avec de l'eau potable hygiéniquement irréprochable

Joint : ..... de série avec **joint d'étanchéité GEKA® plus 220K**, pour eau potable KTW BWGL, DIN EN 16421

Domaine d'utilisation : ..... **pour des manifestations publiques telles que des foires, des événements en extérieur, etc.**



NOUVEAU MATÉRIEL



Raccords à douille GEKA® plus SHK avec douille

Pour fixation par collier de serrage et douille de sertissage

DI du tuyau en mm	13	19	25	32
Taille de tuyau	**1/2"**	**3/4"**	**1"**	**1¼"**
Diamètre nominal (DN) mm	10	15	20	28
Pièces en UE	5	5	5	1
Pces/carton	70	60	50	100
Référence	**02.4201**	**02.4203**	**02.4204**	**02.4206**

Pièces filetées GEKA® plus SHK avec filetage mâle

Filetage mâle en mm	26,44	33,25
Filetage mâle	**G3/4**	**G1**
Six pans DT mm	24	24
Diamètre nominal (DN) mm	20	20
Pièces en UE	5	5
Pces/carton	55	55
Référence	**02.4211**	**02.4213**

Commandes: par Fax: +49 7191 34 52 - 100 par e-Mail: info@geka.de


Pièces de rechange
Bagues d'étanchéité profilées

Pour eau potable

DVGW CERT

Bague d'étanchéité profilée GEKA® plus 300K pour eau potable


Matériau : ..... EPDM pour eau potable selon KTW-BWGL, DIN EN 16421
Couleur : ..... bleu
Plage de température d'utilisation : ..... -10 °C à +85 °C
Utilisation : ..... **de série sur tous les raccords rapides GEKA® plus série de modèles K, EK, XK et XLK**



Pièces en UE	10
Référence	**04.5305**

Bague d'étanchéité profilée GEKA® plus SHK 220K

Matériau : ..... EPDM pour eau potable selon KTW-BWGL, DIN EN 16421
Couleur : ..... bleu
Plage de température d'utilisation : ..... -10 °C à +85 °C
Utilisation : ..... **de série sur tous les raccords d'aspiration et haute pression GEKA® SHK**



Pièces en UE	10
Référence	**14.5321**

Bagues d'étanchéité plates GEKA® plus K pour eau potable EPDM

Matériau : ..... EPDM pour eau potable selon KTW-BWGL, DIN EN 16421
Couleur : ..... bleu
Plage de température d'utilisation : ..... -10 °C à +85 °C
Domaine d'utilisation : ..... **pour l'eau potable selon DIN 16421 et KTW BWGL**
Remarque particulière : ..... adaptées à toutes les pièces à filetage femelle GEKA® plus
Utilisation : ..... **de série dans les séries de modèles K et EK**



Pour références	02.1209	02.1210, 02.5110	02.1211, 02.5111	02.1213, 02.5113	02.1214	02.1216
Dimensions approx. mm	17 x 11 x 1,5	20,5 x 14 x 1,5	26 x 18 x 2	33 x 23 x 2	42 x 30 x 2	48 x 36 x 2
Pièces en UE	50	50	50	50	50	50
Référence	**10.5020**	**10.5021**	**10.5022**	**10.5023**	**10.5024**	**10.5025**

Système de raccords GEKA® plus eau potable

SANS PLOMB

Pour eau potable

Changement de matériau : ..... laiton sans plomb (CW508L-DW) ; joint : EPDM bleu

Avantages / bénéfices : ..... Rapide et pratique : le système enfichable GEKA® plus certifié pour l'eau potable avec certificat d'examen de type DVGW (numéro d'enregistrement : DW-0310CQ0490) pour une utilisation avec de l'eau potable irréprochable sur le plan hygiénique.
Le joint bleu est un signe distinctif qui garantit une hygiène contrôlée dans le domaine de l'eau potable
particulièrement souple et à relier par un simple clic
extrêmement durable et particulièrement robuste grâce à l'utilisation de laiton de qualité supérieure

Matériau: ..... Laiton sans plomb CW508L-DW selon BWGL Matériaux métalliques en contact avec l'eau potable ; joint et joint torique : EPDM

Joint : ..... les joints d'étanchéité et les joints toriques pour l'eau potable sont conformes à KTW BWGL, DIN 16421.

Domaine d'utilisation : ..... stands mobiles de boissons et de snacks, camions de vente mobiles, stands de marché, caravanes et camping, fêtes populaires, marchés de Noël ainsi que ports de plaisance

Remarque particulière : ..... afin d'assurer la meilleure qualité possible d'eau potable, le système de raccords GEKA® plus avec certification eau potable doit toujours être utilisé avec des tuyaux homologués pour l'eau potable
tous les éléments doivent être en permanence protégés des impuretés et installés de telle manière qu'ils puissent rester aussi propres que possible
pour assurer la meilleure qualité possible de l'eau potable, on privilégiera des liaisons courtes et des sections les plus faibles possibles, afin d'éviter que l'eau potable ne stagne dans le tuyau et ne devienne ainsi trop chaude.

Homologué pour les tuyaux d'eau potable suivants :
Conti Aquapal; Conti Festival; Hozelock Profiline Aqua Plus; Semperit Aqualine LMW; Fitt Lilie native; fitt pure; Rehau: Rauaqua, Varioflex plus, T-Flex; Quarzflex Water Super

NOUVEAU MATÉRIEL



Raccords à douille GEKA® plus eau potable

DI du tuyau en mm	13	13	16
Taille de tuyau	**1/2"**	**1/2"**	**5/8"**
Emballage	Sur carte	EAN-fanion	Sur carte
Pièces en UE	5	5	5
Référence	**46.1912.8**	**46.1912.9**	**46.1813.8***

DI du tuyau en mm	16	19	19
Taille de tuyau	**5/8"**	**3/4"**	**3/4"**
Emballage	EAN-fanion	Sur carte	EAN-fanion
Pièces en UE	5	5	5
Référence	**46.1813.9***	**46.1914.8**	**46.1914.9**

* Article en laiton CW617N (non exempt de plomb)





Veuillez noter :

Pour préserver la qualité de l'eau potable, veillez à ce que le sol soit toujours propre lors de la pose.
Cela permet d'éviter toute contamination.

Commandes: par Fax: +49 7191 34 52 - 100 par e-Mail: info@geka.de

Système de raccords GEKA® plus eau potable

SANS PLOMB

Pour eau potable

Raccord à douille GEKA® plus eau potable avec dispositif d'arrêt de l'eau

Le tuyau équipé d'un clapet d'arrêt permet de brancher et de débrancher les tuyaux sans avoir à fermer le robinet puisque l'eau est bloquée dans le tuyau dès que celui-ci est débranché

NOUVEAU MATÉRIEL

DI du tuyau en mm	13	13	16
Taille de tuyau	**1/2"**	**1/2"**	**5/8"**
Emballage	Sur carte	EAN-fanion	Sur carte
Pièces en UE	5	5	5
Référence	**46.1915.8**	**46.1915.9**	**46.1816.8***

DI du tuyau en mm	16	19	19
Taille de tuyau	**5/8"**	**3/4"**	**3/4"**
Emballage	EAN-fanion	Sur carte	EAN-fanion
Pièces en UE	5	5	5
Référence	**46.1816.9***	**46.1917.8**	**46.1917.9**



* Article en laiton CW617N (non exempt de plomb)

Raccord nez de robinet GEKA® plus eau potable

Filetage femelle en mm	19,17	19,17	24,66
Filetage femelle	**G1/2**	**G1/2**	**G3/4**
Emballage	Sur carte	EAN-fanion	Sur carte
Pièces en UE	5	5	5
Référence	**46.1918.8**	**46.1918.9**	**46.1919.8**

Filetage femelle en mm	24,66	30,93	30,93
Filetage femelle	**G3/4**	**G1**	**G1**
Emballage	EAN-fanion	Sur carte	EAN-fanion
Pièces en UE	5	5	5
Référence	**46.1919.9**	**46.1920.8**	**46.1920.9**




Bouchon obturateur GEKA® plus eau potable

Après chaque utilisation, les tuyaux et leurs raccords doivent être nettoyés et séchés conformément aux instructions conformément aux instructions.
Le tuyau peut ensuite être fermé avec le bouchon obturateur qui assure la protection des tuyaux et des raccords contre la contamination pendant qu'ils sont rangés

Emballage	Sur carte	EAN-fanion
Pièces en UE	5	5
Référence	**46.1924.8**	**46.1924.9**





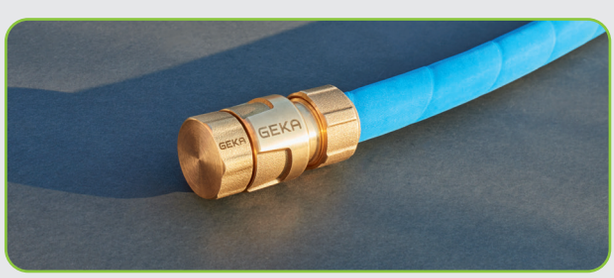

Consignes d'utilisation

- Le bouchon obturateur GEKA® plus protège le tuyau des salissures.
- Après le nettoyage et le séchage, il faut prendre soin de bien fermer les extrémités des tuyaux.
- Pour cela, il suffit de relier le bouchon obturateur au raccord à douille.
- Ranger dans un endroit propre et sec.

Système de raccords GEKA® plus eau potable

SANS PLOMB

Pour eau potable

Raccords à l'équipement GEKA® plus eau potable

NOUVEAU MATÉRIEL



Filetage mâle en mm	16,66	16,66	20,95
Filetage mâle	**G3/8**	**G3/8**	**G1/2**
Emballage	Sur carte	EAN-fanion	Sur carte
Pièces en UE	5	5	5
Référence	**46.1921.8**	**46.1921.9**	**46.1922.8**

Filetage mâle en mm	20,95	26,44	26,44
Filetage mâle	**G1/2**	**G3/4**	**G3/4**
Emballage	EAN-fanion	Sur carte	EAN-fanion
Pièces en UE	5	5	5
Référence	**46.1922.9**	**46.1923.8**	**46.1923.9**

accords à l'équipement GEKA® plus eau potable avec collerette



Pour utilisé avec le pistolet de nettoyage professionel GEKA® plus 23.1890.9

Filetage mâle en mm	20,95	20,95
Filetage mâle	**G1/2**	**G1/2**
Emballage	Sur carte	EAN-fanion
Pièces en UE	5	5
Référence	**46.1929.8**	**46.1929.9**


Raccords de jonction GEKA® plus eau potable



Pratique pour raccorder deux tuyaux

Emballage	Sur carte	EAN-fanion
Pièces en UE	5	5
Référence	**46.1925.8**	**46.1925.9**

Kit de bagues d'étanchéité GEKA® plus eau potable



Ensemble de 14 pièces de bagues d'étanchéité certifiées eau potable : respectivement trois bagues d'étanchéité plates côté filtage pour G1/2, G3/4 et G1 adaptées à tous les raccords nez de robinet, vannes deux et quatre voies. Cinq joints toriques pour tous les produits avec raccord.

Emballage	Sur carte
Pièces en UE	5
Référence	**46.1926.8**

Kit de bagues de serrage GEKA® plus eau potable



Kit de 4 pièces : contient 4 bagues de serrage pour les raccords à douilles eau potable GEKA® plus pour tuyaux de taille 1/2"

Emballage	Sur carte
Taille de tuyau	1/2"
Pièces en UE	5
Référence	**46.1932.8**

Pièces de liaison GEKA® plus

SANS PLOMB · DVGW CERT · Pour eau potable

Changement de matériau : ..... laiton sans plomb (CW508L-DW) ; joint : EPDM bleu

Avantages / bénéfices : ..... solution d'adaptateur pour raccorder le raccord à griffes GEKA® plus éprouvé avec le système de raccords GEKA® plus
à combiner avec tous les systèmes de raccords et types de tuyau courants
longue durée de vie encore inégalée et facile à utiliser

Domaine d'utilisation : ..... pour le jardin, la maison, l'atelier, etc. La pièce de liaison pour eau potable peut être utilisée sur les fêtes foraines, sur les bateaux et dans les camping-cars.

NOUVEAU MATÉRIEL

Pièce de transition GEKA® plus eau potable

Pour raccorder un tuyau avec raccord à griffes à un appareil avec raccord



Emballage	Sur carte	EAN-fanion
Pièces en UE	5	5
Référence	**46.1990.8**	**46.1990.9**

Pièce de transition GEKA® plus eau potable

Pour raccorder un robinet avec raccord à griffes au tuyau avec système de raccords



Emballage	Sur carte	EAN-fanion
Pièces en UE	5	5
Référence	**46.1991.8**	**46.1991.9**

Système de raccords GEKA® plus eau potable

SANS PLOMB · DVGW CERT · Pour eau potable

Kit GEKA® plus pour l'eau potable „Caravane"



Avantages / bénéfices : ..... **Approprié pour de l'eau potable car tous les composants sont certifiés selon DVGW (fédération allemande du secteur du gaz et de l'eau) remplissage hygiénique et irréprochable** du réservoir d'eau potable depuis le distributeur jusqu'à la tubulure de remplissage **le kit est prémonté** et livré dans un sac de rangement pratique

Domaine d'utilisation : ..... **le compagnon idéal pour le secteur de la caravane**

Matériau: ..... Système enfichable GEKA® plus Composants pour eau potable : laiton CW508L-DW selon BWGL matériaux métalliques en contact avec l'eau potable ; joint et joint torique : EPDM ; tuyau : PE

Volume de livraison : ..... 5 m ou 10 m de tuyau d'eau potable Rauaqua 1/2" ;
2 x raccord à douille GEKA® plus G1/2" ;
2 x bouchons obturateurs GEKA® plus ;
1 x raccord nez de robinet GEKA® plus G3/4" ;
1 x sac de rangement avec fermeture à glissière

Options : ..... extensible avec des autres composants du système de raccords automatiques GEKA® plus pour de l'eau potable



Emballage	en sac	en sac
DI du tuyau en mm	13	13
Taille de tuyau	**1/2"**	**1/2"**
Longueur du tuyau m	**5**	**10**
Pièces en UE	1	1
Référence	**46.1931.9**	**46.1933.9**

Technique d’arrosage GEKA®

Arroseurs à haute pression GEKA® pour la lutte contre les feux de surface

Avantages / bénéfices : ..... **Système d’arrosage destiné à être utilisé lors d’incendies de forêt et de grandes surfaces**

pour le barrage ou l’arrosage de surfaces, raccordement et connexion à l’aide de tuyaux de type C

Le trépied assure une bonne stabilité

Grâce à la position surélevée des arroseurs, une utilisation efficace est possible même sur des terrains envahis par la végétation

Le débit peut être réglé individuellement à l’aide d’un robinet à boisseau sphérique

Condition préalable : ..... Pression minimale de 2 bars

Grâce au raccordement à une conduite C, l’eau d’extinction disponible peut être utilisée avec une grande efficacité, même lorsque les réserves d’eau sont limitées.

Nombre maximal d’arroseurs recommandé en montage en série	10 pièce
Raccordement	2x Storz C
Arroseur	V 60
Portée à 4 bars	ca. 16 m
Perçage buse principale Ø mm	4,4
Perçage buse supplémentaire Ø mm	2,4
Plage de pression recommandée bar	2 – 6
Prise d’eau par arroseur à 4 bar	ca. 32 l/min
Limitation du secteur arroseurs	20°-360°
Pression minimale	2 bar
Poids total	ca. 3,8 kg
Dimensions pliées	0,98 m x 0,18 m x 0,15 m
Référence	**57.5840.9**







Commandes: par Fax: +49 7191 34 52 - 100 par e-Mail: info@geka.de

Technique d’arrosage GEKA®

Arroseurs à haute pression GEKA® pour la lutte contre les feux de surface

Avantages / bénéfices : ..... **Système d’arrosage destiné à être utilisé lors d’incendies de forêt et de grandes surfaces** pour le barrage ou l’arrosage de surfaces, raccordement et connexion à l’aide de tuyaux de type B

Le trépied assure une bonne stabilité

Grâce à la position surélevée des arroseurs, une utilisation efficace est possible même sur des terrains envahis par la végétation

Le débit peut être réglé individuellement à l’aide d’un robinet à boisseau sphérique

Condition préalable : ..... Pression minimale de § bars

Grâce à son diamètre plus important, la conduite B offre un débit plus élevé et permet ainsi un transport de l’eau nettement plus efficace sur de plus longues distances.

Nombre maximal d’arroseurs recommandé en montage en série	15 pièce
Raccordement	2x Storz B
Arroseur	V 65
Portée à 4 bars	ca. 17,5 m
Perçage buse principale Ø mm	6,3
Perçage buse supplémentaire Ø mm	3,1
Plage de pression recommandée bar	3 – 8
Prise d’eau par arroseur à 4 bar	ca. 77 l/min
Limitation du secteur arroseurs	20°-360°
Pression minimale	3 bar
Poids total	ca. 8,3 kg
Dimensions pliées	1,21 m x 0,20 m x 0,28 m
Référence	**57.5841.9**



Raccords pour récupérateurs d'eau de pluie GEKA®

Kit de raccord GEKA® pour récupérateurs d'eau de pluie

Avantages / bénéfices : ..... **Pour montage sur les récupérateurs d'eau de pluie**
Idéal pour la mise à disposition de grandes quantités d'eau

Matériau : ..... Vanne de décharge à bille boîtier : laiton nickelé ; vanne de décharge à bille levier : aluminium ; raccord pour récupérateur d'eau de pluie : laiton ; crépine : tresse en acier inoxydable, collerette et filetage : plastique nylon ; ruban pour filetage : téflon

Volume de livraison : ..... 1 x vanne de décharge à bille ; 1 x raccord pour récupérateur d'eau de pluie ; 1 x crépine ; 1 x ruban pour filetage

Emballage : ..... Produit individuel en sachet PE avec perforation euro, UdV sous blister

AVEC FILTRE



Pour diamètre de trou en mm	27 - 30	34 - 37
Raccord pour récupérateur d'eau de pluie filetage mâle	G3/4	G1
Raccord pour récupérateur d'eau de pluie filetage mâle mm	26,44	33,25
Raccord pour récupérateur d'eau de pluie filetage femelle	G1/2	G3/4
Raccord pour récupérateur d'eau de pluie filetage femelle mm	19,17	24,66
Filetage mâle à l'entrée Einlauf	G1/2	G3/4
Filetage mâle à l'entrée mm	20,95	26,44
Filetage mâle à la sortie	G3/4	G1
Filetage mâle à la sortie mm	26,44	33,25
Taille nominale	1/2"	3/4"
Diamètre nominal (DN) en mm	13	19
Pièces en UE	6	6
Référence	**35.3509.8**	**35.3510.8**


Raccords à vis pour tuyau 2/3 GEKA® acier inoxydable

Avantages / bénéfices : ..... L'embout, doté d'un profil nervuré distinctif qui ménage le tuyau, garantit un maintien solide de celui-ci

Matériau : ..... acier inoxydable

Joint : ..... joint plat avec bague d'étanchéité

ACIER INOXY-DABLE



Filetage d'écrou en mm	24,66	24,66
Filetage d'écrou	**G3/4**	**G3/4**
DI du tuyau en mm	13	19
Taille de tuyau	**1/2"**	**3/4"**
Pièces en UE	10	10
Pces/carton	300	250
Référence	**26.0103**	**26.0105**

Pistolets de nettoyage professionnels GEKA®

Pistolet de nettoyage professionnel GEKA® eau chaude

Avantages / bénéfices :	**L'étrier de sécurité renforcé** empêche le levier de commande d'être actionné de manière involontaire, par exemple en cas de chute **La poignée en caoutchouc est prolongée** et formée des deux côtés de sorte à rendre impossible le contact avec les pièces métalliques chaudes du pistolet ou la robinetterie pour tuyaux **Réglage en continu de la puissance du jet** **Flèche de direction du jet d'eau clairement visible**
Matériau :	Toutes les pièces métalliques en contact avec l'eau : acier inoxydable 1.4401 ; gaine en caoutchouc : EPDM
Pression de service :	**24 bar max.**
Plage de température d'utilisation :	**95 °C max. ; inadapté à la vapeur !**
Joint :	**FKM ; téflon/isolé à l'air**
Domaine d'utilisation :	Idéal dans les applications eau chaude en fonctionnement continu dans l'industrie, l'artisanat, les ateliers et l'agroalimentaire
Remarque particulière :	Convient à toutes les pièces filetées et articulations rotatives GEKA® plus avec filetage mâle G1/2

Filetage femelle	**G1/2**
Filetage femelle en mm	19,17
Raccord	filetage femelle
Volume d'écoulement à 5 bar l/min	25
Poids approx. g	1103
Pièces en UE	1
Pces/carton	12
Référence	**23.1881.9**





Raccord à filetage femelle



Isolation en PTFE



Adaptateur IBC GEKA® plus

Adaptateur IBC GEKA® plus

Avantages / bénéfices : ..... Pour le montage sur des conteneurs IBC avec un robinet de sortie avec filetage grossier S60x6
Robuste et durable grâce à sa conception en métal
Montage et alignement de la position faciles grâce à la bague intérieure rotative à 360°

Matériau : ..... Adaptateur IBC : aluminium ; joints plats : NBR

Volume de livraison : ..... 1 x adaptateur IBC

Emballage : ..... Produit individuel en sachet PE avec perforation euro, UdV sous blister



Raccord adaptateur IBC	S60x6
Adaptateur IBC femelle	G3/4
Adaptateur IBC femelle mm	24,66
Pièces en UE	6
Référence	**30.0040.8**

METAL
COMPONENTS

360°
ADJUSTABLE












Grâce à la bague intérieure de l'adaptateur IBC, qui pivote à 360°, tous les composants peuvent être montés et orientés facilement.

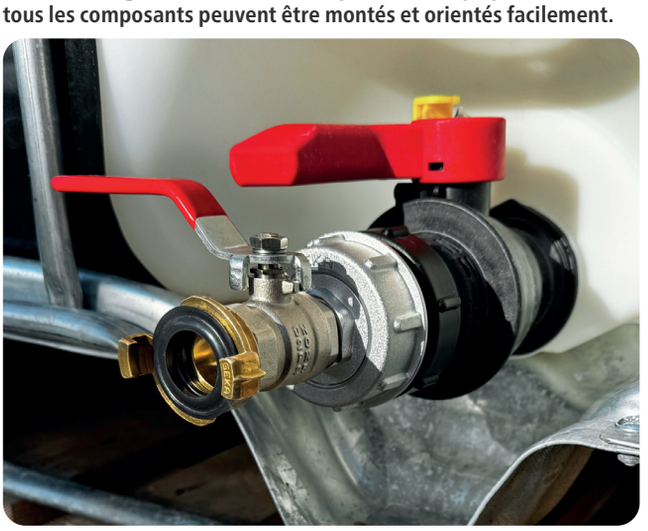

Adaptateur IBC GEKA® plus

Set adaptateur IBC douille GEKA® plus


Avantages / bénéfices : ..... Pour le montage sur des conteneurs IBC avec un robinet de sortie avec filetage grossier S60x6
Robuste et durable grâce à sa conception en métal, montage et alignement de la position faciles grâce à la bague intérieure rotative à 360°
Avec douille pour prélever de l'eau avec un tuyau

Matériau : ..... Adaptateur IBC : aluminium ; joints plats : NBR ; douille : laiton

Volume de livraison : ..... 1 x adaptateur IBC ; 1 x GEKA® raccords à vis pour tuyau 1/3

Emballage : ..... Produit individuel en sachet PE avec perforation euro, UdV sous blister

Raccord adaptateur IBC	S60x6
Adaptateur IBC femelle	G3/4
Adaptateur IBC femelle mm	24,66
Douille filetage mâle	G3/4
Douille filetage mâle mm	26,44
Taille de tuyau	3/4"
DI du tuyau en mm	19
Pièces en UE	6
Référence	**30.0041.8**



Set adaptateur IBC raccord rapide GEKA® plus

Avantages / bénéfices : ..... Pour le montage sur des conteneurs IBC avec un robinet de sortie avec filetage grossier S60x6
Robuste et durable grâce à sa conception en métal, montage et alignement de la position faciles grâce à la bague intérieure rotative à 360°
Avec raccord GEKA® pour prélever de l'eau avec un tuyau équipé d'un raccord à griffes GEKA®

Matériau : ..... Adaptateur IBC : aluminium ; joint : NBR ; raccord : laiton

Volume de livraison : ..... 1 x adaptateur IBC ; 1 x GEKA® pièce filetée

Emballage : ..... Produit individuel en sachet PE avec perforation euro, UdV sous blister

Raccord adaptateur IBC	S60x6
Adaptateur IBC femelle	G3/4
Adaptateur IBC femelle mm	24,66
Raccord filetage mâle	G3/4
Raccord filetage mâle mm	26,44
Pièces en UE	6
Référence	**30.0042.8**



Set adaptateur IBC raccord automatique GEKA® plus

Avantages / bénéfices : ..... Pour le montage sur des conteneurs IBC avec un robinet de sortie avec filetage grossier S60x6
Robuste et durable grâce à sa conception en métal, montage et alignement de la position faciles grâce à la bague intérieure rotative à 360°
Avec raccord pour prélever de l'eau avec un tuyau avec système de connexion

Matériau : ..... Adaptateur IBC : aluminium ; joints : NBR ; raccord : laiton chromé

Volume de livraison : ..... 1 x adaptateur IBC ; 1 x raccord à l'équipement

Emballage : ..... Produit individuel en sachet PE avec perforation euro, UdV sous blister

Raccord adaptateur IBC	S60x6
Adaptateur IBC femelle	G3/4
Adaptateur IBC femelle mm	24,66
Filetage mâle raccord à l'équipement	G3/4
Filetage mâle raccord à l'équipement mm	26,44
Pièces en UE	6
Référence	**30.0043.8**



Adaptateur IBC GEKA® plus


Set adaptateur IBC vannes de décharge à bille GEKA® plus

Avantages / bénéfices : ..... Pour le montage sur des conteneurs IBC avec un robinet de sortie avec filetage grossier S60x6
Robuste et durable grâce à sa conception en métal, montage et alignement de la position faciles grâce à la bague intérieure rotative à 360°
Avec vanne de décharge à bille pour un prélèvement direct de l'eau ou pour une utilisation avec un tuyau

Matériau : ..... Adaptateur IBC : aluminium ; joints : NBR ; vanne de décharge à bille boîtier : laiton nickelé ; vanne de décharge à bille levier : aluminium

Volume de livraison : ..... 1 x adaptateur IBC ; 1 x vanne de décharge à bille

Emballage : ..... Produit individuel en sachet PE avec perforation euro, UdV sous blister



Raccord adaptateur IBC	S60x6
Adaptateur IBC femelle	G3/4
Adaptateur IBC femelle mm	24,66
Filetage mâle à l'entrée	G3/4
Filetage mâle à l'entrée mm	26,44
Taille de tuyau	3/4"
DI du tuyau en mm	19
Pièces en UE	6
Référence	**30.0044.8**


Set adaptateur IBC vanne à bille avec raccord GEKA® plus

Avantages / bénéfices : ..... Pour le montage sur des conteneurs IBC avec un robinet de sortie avec filetage grossier S60x6
Robuste et durable grâce à sa conception en métal, montage et alignement de la position faciles grâce à la bague intérieure rotative à 360°
Avec vanne à bille et raccord GEKA® pour prélever de l'eau avec un tuyau équipé d'un raccord à griffes GEKA

Matériau : ..... Adaptateur IBC : aluminium ; joints : NBR ; vanne à bille boîtier : laiton nickelé ; vanne à bille levier : acier galvanisé ; raccord : laiton

Volume de livraison : ..... 1 x adaptateur IBC ; 1 x vanne à bille ; 1 x GEKA® pièce filetée

Emballage : ..... Produit individuel en sachet PE avec perforation euro, UdV sous blister



Raccord adaptateur IBC	S60x6
Adaptateur IBC femelle	G3/4
Adaptateur IBC femelle mm	24,66
Filetage mâle	G3/4
Filetage mâle mm	26,44
Filetage femelle	G3/4
Filetage femelle en mm	24,66
Pièces en UE	6
Référence	**30.0045.8**

Kit de pièces de rechange adaptateur IBC GEKA® plus

Avantages / bénéfices : ..... Joints plats de rechange pour l'adaptateur GEKA® plus IBC S60x6 (Référence 30.0040.8) et tous les kits d'adaptation GEKA® plus IBC

Matériau : ..... Joints plats : NBR

Volume de livraison : ..... 2 x joints plats pour S60x6 ; 2 x joints plats pour IG G3/4

Emballage : ..... Produit individuel en sachet PE avec perforation euro, UdV sous blister



Pièces en UE	5
Référence	**30.0046.8**

AUTRES TAILLES

Raccords rapides GEKA® plus

Embranchement GEKA® plus

Avantages / bénéfices : ... **Taille nominale réelle continue, pas de rétrécissement de la section transversale**

Matériau : ..... Laiton CW617N

Joint : ..... De série avec étanchéité profilée **GEKA® plus 300C**
Plage de température jusqu'à +90 °C

Raccordement : ..... Raccords rapides GEKA® plus, montage fixe



Taille nominale	1/2"	3/4"
Taille nominale mm	13	19
Raccord	GEKA® plus	GEKA® plus
Pièces en UE	5	5
Pces/carton	25	25
Référence	**33.3341**	**33.3343**

Embranchements GEKA® plus avec filetage mâle

Avantages / bénéfices :.... **Taille nominale réelle continue, pas de rétrécissement de la section transversale**

Matériau :..... Laiton CW617N / laiton chromé

Joint :..... Joint plat avec bague d'étanchéité
Plage de température jusqu'à +90 °C



Filetage femelle	G3/4	G1
Filetage femelle en mm	24,66	30,93
Filetage mâle	G3/4	G1
Filetage mâle mm	26,44	33,25
Taille nominale	1/2"	3/4"
Taille nominale mm	13	19
Matériau	laiton	laiton
Pièces en UE	10	10
Pces/carton	120	80
Référence	**33.3340**	**33.3353**



Filetage femelle	G3/4	G1
Filetage femelle mm	24,66	30,93
Filetage mâle	G3/4	G1
Filetage mâle mm	26,44	33,25
Taille nominale	1/2"	3/4"
Taille nominale mm	13	19
Matériau	laiton chromé	laiton chromé
Pièces en UE	10	10
Pces/carton	150	80
Référence	**33.4334**	**33.3354**

Système de raccords automatiques GEKA® plus


Pistolet d'arrosage et de nettoyage multi-jets

Avantages / bénéfices : ..... Buse multi-jets robuste de haute qualité, réglable en continu du jet plein au jet fin
Robuste et durable grâce aux composants métalliques de haute qualité et au raccord à l'équipement GEKA® plus en laiton chromé
La construction durable permet un nettoyage et un entretien faciles (pièces de rechange disponibles)
Blocage permanent avec commande d'une seule main pour un arrosage confortable et permanent
Réglage individuel du débit d'eau grâce à la vanne de régulation, idéal pour les **gauchers et les droitiers**, car utilisable des deux côtés
Réglage simple et en continu des types de jets grâce à une courte course de rotation
Travail sans fatigue grâce à un design **ergonomique**
Agréable au toucher et antidérapant grâce aux composants souples
Softgrip sur le levier et la poignée

Domaine d'utilisation : ..... Idéal pour l'arrosage et les tâches de nettoyage

Matériau : ..... Composants métalliques : corps en aluminium, couvercle de la tête de pulvérisation en acier inoxydable, raccords nez de robinet GEKA® plus et insert de vanne en laiton chromé
Composants en plastique : autres composants, levier et poignée surmoulés avec du TPE (Soft Grip).

Emballage	sur carte	EAN-fanion
Pièces en UE	5	5
Référence	**46.1006.8**	**46.1006.9**

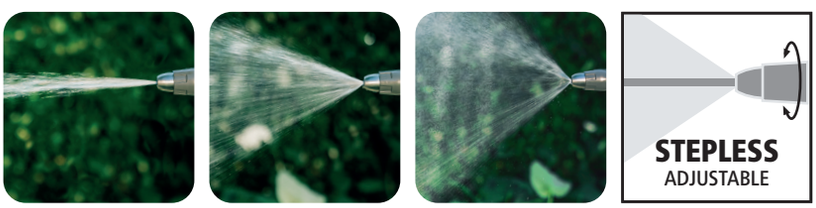

Réglage en continu du jet plein au jet fin



Tutoriel vidéo : Entretien



Régulation des volumes



Nettoyage et entretien faciles



Agréable au toucher et antidérapant grâce au softgrip



Blocage



Idéal pour le nettoyage

KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH
Manfred-von-Ardenne-Allee 27
71522 Backnang | Allemagne

+49 7191 34 52 - 0
+49 7191 34 52 - 100
info@geka.de
www.geka.de/fr

La Marque GEKA® est une marque déposée de la société KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH, Allemagne

© 09/2026 GEKA®