



NEUHEITEN 2026


GEKA® plus Schlauchaufroller

GEKA® plus Automatischer Schlauchaufroller PA10SK

- Vorteile / Nutzen: robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
hochwertige Pulverbeschichtung für bessere Korrosionsbeständigkeit
Zulaufrohr, Schrauben und Arretiermechanismus aus Edelstahl
automatischer Rückzug des Schlauchs mit schonender Schlauchführung
schrittweise Arretierung durch Zug am Schlauch möglich
Durchfluss für 1/2" Schläuche optimiert
mit Schlauchschutz und Schlauchstopper für 1/2" Schläuche
mit 20 m GEKA® plus Wasserschlauch WS400 1/2"; hochwertigen, robusten Schnellkupplungen; Schlauchstück Z und Spritzdüse aus Messing + 2 m Zulaufschlauch
- Material: Gehäuse: pulverbeschichteter Stahl; Schlauchführung: Kunststoff schwarz;
Schlauchstopper: Kunststoff grün; Schrauben, Schlauchschutz-Feder, Zulaufrohr und Arretiermechanismus: Edelstahl; Armaturen: Messing
- Betriebsdruck:..... max. 20 bar (schlauchabhängig, WS400: 16 bar)
- Temperatureinsatzbereich:..... +4°C bis +60°C (schlauchabhängig)
- Abmessungen L x B x H cm: 45 x 19 x 40
- Besonderer Hinweis: **fertig montiert und sofort einsatzbereit**
empfohlene max. Aufhängenhöhe 2 m
beidseitig befestigte Schlauchführung in 45° Schritten verstellbar, daher auch Decken- und Bodenmontage möglich
schwenkbare Wandhalterung 165° als Zubehör (42.9120.9) separat erhältlich



Anschluss	Außengewinde
Außengewinde mm	20,95
Außengewinde	G1/2
Fassungsvermögen 1/2"-Schlauch ca. m	20
Fassungsvermögen 5/8"-Schlauch ca. m	15
Länge Schlauch ca. m	20
Gewicht ca. kg	11,7
VE Stück	1
Artikel Nr.	42.9060.9

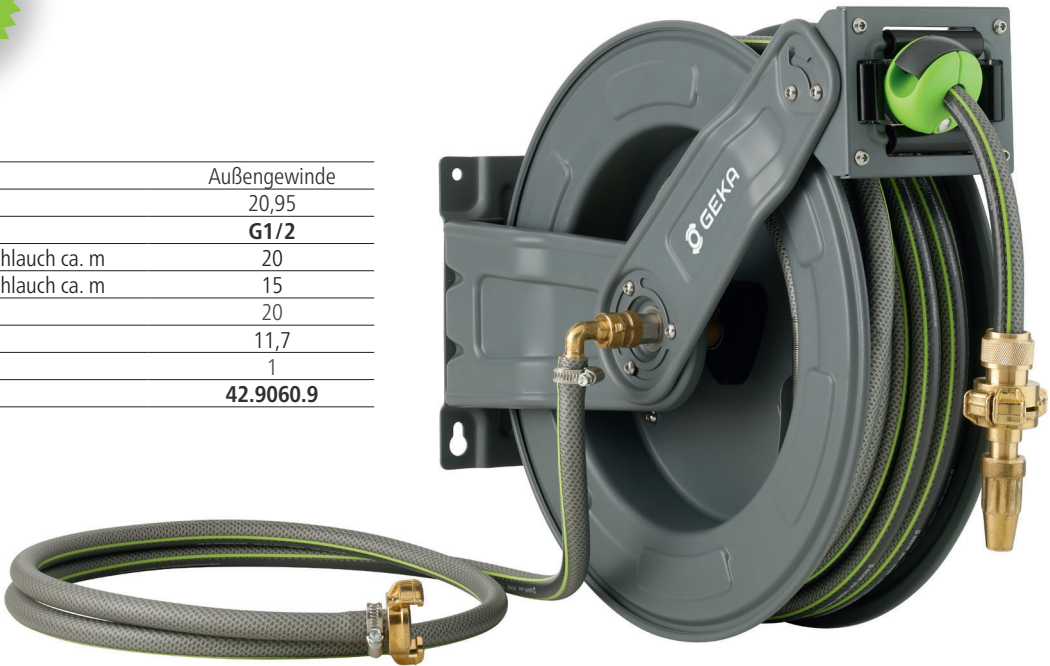

Zulaufrohr aus Edelstahl



Robuste, pulverbeschichtete
Stahlkonstruktion



Arretiermechanismus
aus Edelstahl

GEKA® plus Schlauchaufroller

GEKA® plus Automatischer Schlauchaufroller PA10SST

- Vorteile / Nutzen: robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
hochwertige Pulverbeschichtung für bessere Korrosionsbeständigkeit
Zulaufrohr, Schrauben und Arretiermechanismus aus Edelstahl
automatischer Rückzug des Schlauchs mit schonender Schlauchführung
schrittweise Arretierung durch Zug am Schlauch möglich
Durchfluss für 1/2" Schläuche optimiert
mit Schlauchschutz und Schlauchstopper für 1/2" Schläuche
**mit 20 m GEKA® plus Wasserschlauch WS400 1/2"; hochwertigem, robustem Stecksyst-
em aus verchromtem Messing und GEKA® plus Spritzdüse + 2 m Zulaufschlauch**
- Material: Gehäuse: pulverbeschichteter Stahl; Schlauchführung: Kunststoff schwarz;
Schlauchstopper: Kunststoff grün; Schrauben, Schlauchschutz-Feder, Zulaufrohr und
Arretiermechanismus: Edelstahl; Armaturen: Messing verchromt
- Betriebsdruck: max. 20 bar (schlauchabhängig, WS400: 16 bar)
- Temperatureinsatzbereich: +4°C bis +60°C (schlauchabhängig)
- Abmessungen L x B x H cm: 45 x 19 x 40
- Besonderer Hinweis: **fertig montiert und sofort einsatzbereit**
empfohlene max. Aufhängenhöhe 2 m
beidseitig befestigte Schlauchführung in 45° Schritten verstellbar, daher auch
Decken- und Bodenmontage möglich
schwenkbare Wandhalterung 165° als Zubehör (42.9120.9) separat erhältlich



Anschluss	Außengewinde
Außengewinde mm	20,95
Außengewinde	G1/2
Fassungsvermögen 1/2"-Schlauch ca. m	20
Fassungsvermögen 5/8"-Schlauch ca. m	15
Länge Schlauch ca. m	20
Gewicht ca. kg	11,6
VE Stück	1
Artikel Nr.	42.9070.9



Automatischer,
schonender Schlauchrückzug



Schrittweise Arretierung
durch Zug am Schlauch



3-fach verstellbare Schlauch-
führung in 45°-Schritten



Zubehör

GEKA® plus Schlauchaufroller

ab Oktober 2026 verfügbar



GEKA® plus Wandhalterung für PA10SK und PA10SST

Vorteil / Nutzen: 165° schwenkbare Wandhalterung aus pulverbeschichtetem Stahl, inkl. Verbindungsschrauben
Kompatibel mit den automatischen Schlauchaufrollern PA10SK (42.9060.9) und PA10SST (42.9070.9)

Made in Germany

Material: Stahl pulverbeschichtet
Besonderer Hinweis: Schrauben und Dübel für Wandmontage nicht im Lieferumfang enthalten

Schwenkwinkel Grad	165°
Gewicht ca. kg	2,1
VE Stück	1
Artikel Nr.	42.9120.9

Ersatzteile

GEKA® plus Dichtringe Form 300



ARTIKEL
LÄUFT AUS

GEKA® plus Dichtring 300E

Produktinformation: Artikel läuft aus, wird durch 04.5213 (EPDM, lila) ersetzt

Material: EPDM
Farbe: schwarz
Temperatureinsatzbereich: ca. -30 °C bis +130 °C
Anwendungsbereich: EPDM ist gut ozon- und witterungsbeständig.
Besonders geeignet für aggressive Chemikalien. Ungünstig für Öle, Kraftstoffe und Fette

VE Stück	10
Artikel Nr.	04.5203



NEU

GEKA® plus Dichtring 300E

Material: EPDM
Farbe: lila
Temperatureinsatzbereich: ca. -30 °C bis +130 °C
Anwendungsbereich: EPDM ist gut ozon- und witterungsbeständig.
Besonders geeignet für aggressive Chemikalien. Ungünstig für Öle, Kraftstoffe und Fette

VE Stück	10
Artikel Nr.	04.5213

GEKA® plus Schnellkupplungen K für Trinkwasser



Materialänderung:	Kupplung: Messing bleifrei (CW508L-DW); Dichtung: EPDM blau
Vorteil / Nutzen:	mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat (Registriernummer: DW-0310BT0218) für die Verwendung mit hygienisch einwandfreiem Trinkwasser die blaue Dichtung steht im Trinkwasserbereich für geprüfte Hygiene – ein deutliches Erkennungszeichen
Material:	Kupplung: Messing bleifrei CW508L-DW nach BWGL metallene Werkstoffe in Kontakt mit Trinkwasser; Dichtung: EPDM
Klauenabstand:	einheitlich 40 mm, Kombinationen untereinander möglich
Betriebsdruck:	max. 40 bar , entspricht über doppeltem Betriebsdruck im Vergleich zu den herkömmlichen Klauenkupplungen nach System GEKA®
Vakuumbeständigkeit:	bis 10 m Wassersäule (WS)
Temperatureinsatzbereich:	-10 °C bis +85 °C
Dichtung:	serienmäßig mit GEKA® plus Dichtring 300K für Trinkwasser KTW BWGL, DIN EN 16421
Anwendungsbereich:	für den vorübergehenden Transport von Trinkwasser gem. VP550, in der Lebensmittelindustrie, in trinkwasserführenden Installationen im Garten- und Outdoorbereich wie z.B. Outdoor-küchen sowie bei öffentlichen Veranstaltungen wie z.B. Jahrmärkten, Outdoor-Events und ähnlichen Anlässen; auch geeignet mit chlorhaltigem Wasser, beispielsweise in Schwimmbädern, Pools oder chloriertem Trinkwasser

GEKA® plus Schlauchstücke K

Tülle mit Rippenprofil für Schellen- und Presshülse einbindung

Schlauch ID mm	10	13	16	19	25	32	38
Schlauchgröße	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
VE Stück	10	10	10	10	10	10	5
Umkarton Stück	160	150	130	120	100	70	60
Artikel Nr.	02.0200	02.0201	02.0202	02.0203	02.0204	02.0206	02.0207

GEKA® plus Gewindestücke K mit Innengewinde

Gewindeseitig mit Flachdichtring EPDM. DIN EN 16421 + KTW BWGL, blau

Innengewinde mm	15,39	19,17	24,66	30,93	39,59	45,48
Innengewinde	G3/8	G1/2	G3/4	G1	G1 1/4	G1 1/2
VE Stück	10	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	180	160	160	140	100	120
Artikel Nr.	02.1209	02.1210	02.1211	02.1213	02.1214	02.1216

GEKA® plus Gewindestücke K mit Außengewinde

Außengewinde mm	16,66	20,95	26,44	33,25	41,91	47,80
Außengewinde	G3/8	G1/2	G3/4	G1	G1 1/4	G1 1/2
VE Stück	10	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	180	180	170	160	130	110
Artikel Nr.	02.2209	02.2210	02.2211	02.2213	02.2214	02.2216

GEKA® plus Blindkupplung K

Mit Bohrung für Kettchenbefestigung

VE Stück	10
Umkarton Stück	180
Artikel Nr.	02.3218

Besonderer Hinweis: Gefertigt aus bleifreiem Messing CW508L-DW erfüllt die Schnellkupplung bereits jetzt die Anforderungen der Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser, nach der ab 11. Januar 2028 nur noch Produkte aus bleifreiem Messing in Wasserversorgungsanlagen neu eingebaut werden dürfen.

Die neue, blaue EPDM-Dichtung erfüllt die Anforderungen der KTW-Bewertungsgrundlage, welche seit 1. Juli 2026 rechtsverbindlich ist.

Messing ist nicht für alle Reinigungsmittel geeignet. In besonderen Fällen müssen GEKA® plus Kupplungen aus Edelstahl eingesetzt werden.



GEKA® plus Schnellkupplungen EK für Trinkwasser *Edelstahl*



Vorteil / Nutzen:..... mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat (Registriernummer: DW-0310BT0218) für die Verwendung mit hygienisch einwandfreiem Trinkwasser
die blaue Dichtung steht im Trinkwasserbereich für geprüfte Hygiene – ein deutliches Erkennungszeichen

Material:..... Edelstahl 1.4408 nach BWGL metallene Werkstoffe in Kontakt mit Trinkwasser; Dichtung: EPDM

Klauenabstand:..... einheitlich 40 mm, Kombinationen untereinander möglich


Betriebsdruck:..... **max. 40 bar**, entspricht über doppeltem Betriebsdruck im Vergleich zu den herkömmlichen Klauenkupplungen nach System GEKA®

Vakuumbeständigkeit:..... bis 10 m Wassersäule (WS)

Temperatureinsatzbereich: -10 °C bis +85 °C

Dichtung:..... serienmäßig mit GEKA® plus Dichtring 300K, für Trinkwasser KTW BWGL, DIN EN 16421

Einsatzgebiet:..... in der Trinkwasser- und Getränkeindustrie sowie bei öffentlichen Veranstaltungen wie Jahrmärkten, Outdoor-Events usw.



GEKA® plus Schlauchstücke EK

Tülle mit Rippenprofil für Schellen- und Presshülse-einbindung

Schlauch ID mm	13	19	25
Schlauchgröße	1/2"	3/4"	1"
VE Stück	10	10	10
Umkarton Stück	150	120	100
Artikel Nr.	02.5101	02.5103	02.5104



GEKA® plus Gewindestücke EK mit Innengewinde

Gewindeseitig mit Flachdichtring EPDM. DIN EN 16421 + KTW BWGL, blau

Innengewinde mm	19,17	24,66	30,93
Innengewinde	G1/2	G3/4	G1
VE Stück	10	10	10
Umkarton Stück	160	160	140
Artikel Nr.	02.5110	02.5111	02.5113



GEKA® plus Gewindestücke EK mit Außengewinde

Außengewinde mm	20,95	26,44	33,25	41,91
Außengewinde	G1/2	G3/4	G1	G1¼
VE Stück	10	10	10	10
Umkarton Stück	180	170	160	130
Artikel Nr.	02.5210	02.5211	02.5213	02.5214



GEKA® plus Blindkupplung EK

Mit Bohrung für Kettchenbefestigung

VE Stück	10
Umkarton Stück	180
Artikel Nr.	02.5118

Besonderer Hinweis: Die neue, blaue EPDM-Dichtung erfüllt die Anforderungen der KTW-Bewertungsgrundlage, welche seit 1. Juli 2026 rechtsverbindlich ist.

Edelstahl im Allgemeinen eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Medien. Darunter auch für viele aggressive Medien, mit denen zum Beispiel das NE-Metall Messing oder diverse Kunststoffe nicht oder nur bedingt in Berührung kommen dürfen. Schon allein deshalb sind die GEKA® plus Produkte aus Edelstahl eine große Bereicherung innerhalb der Original GEKA® Familie, denn sie erschließen einen weiteren sehr breiten professionellen Anwendungsbereich. Zum Beispiel in der chemischen Industrie, in der Getränkeindustrie, in der Pharmazie, im Bereich des Umweltschutzes u.v.m.

GEKA® plus Schnelkupplungen XK und XLK für Trinkwasser



Einfache Montage ohne teures Einpresswerkzeug (Schraubenschlüssel genügt)

Höchster Hygienestandard bei Trinkwasserschläuchen
Keine Totraumbildung

Keine Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten

Keine Beeinträchtigung der Schlauchflexibilität

Absolute einwandfreie und feste Verbindung

Materialänderung: Kupplung: Messing bleifrei (CW508L-DW); Dichtung: EPDM blau

Vorteil / Nutzen:..... Einfache Montage durch Sechskant; zweiteilige, schraubbare Schlauchfassung mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat (Registriernummer: DW-0310BT0218) für die Verwendung mit hygienisch einwandfreiem Trinkwasser
die blaue Dichtung steht im Trinkwasserbereich für geprüfte Hygiene – ein deutliches Erkennungszeichen
Keine Schmutznester und Totraumbildung

Keine Verletzungsgefahr durch scharfe Ecken und Kanten

Material:..... Kupplung: Messing bleifrei CW508L-DW nach BWGL metallene Werkstoffe in Kontakt mit Trinkwasser; Dichtung: EPDM

Klauenabstand:..... einheitlich 40 mm, Kombinationen untereinander möglich

Betriebsdruck:..... **max. 40 bar**, schlauchabhängig

Dichtung:..... serienmäßig mit GEKA® plus Dichtring 300K für Trinkwasser

Anwendungsbereich:..... für fast alle Trinkwasser-, Wasser-, Industrie- und Druckschläuche

Einsatzgebiet:..... bei öffentlichen Veranstaltungen wie Jahrmärkten, Outdoor-Events usw.

GEKA® plus Schlauchstücke XK			
Schlauch ID mm	13	19	25
Schlauchgröße	1/2"	3/4"	1"
passend für Schlauch-Wandstärke von - bis mm	3,0 - 3,8	3,8 - 4,2	4,4 - 5,0
SW mm	24	32	41
L mm	57	58	59
VE Stück	5	5	5
Umkarton Stück	100	80	60
Artikel Nr.	01.1110	01.1130	01.1140


GEKA® plus Schlauchstücke XLK			
Schlauch ID mm	13	19	25
Schlauchgröße	1/2"	3/4"	1"
passend für Schlauch-Wandstärke von - bis mm	4,5 - 5,0	5,0 - 5,5	5,0 - 6,0
SW mm	30	35	46
L mm	57	58	59
VE Stück	5	5	5
Umkarton Stück	100	80	60
Artikel Nr.	01.1111	01.1131	01.1141



GEKA® plus Saug- und Hochdruckkupplungen SHK für Trinkwasser *Messing*



- Materialänderung:**
Vorteil / Nutzen:mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat (Registriernummer: DW-0310BT0218) für die Verwendung mit hygienisch einwandfreiem Trinkwasser
Material:.....Kupplung: Messing bleifrei CW508L-DW nach BWGL metallene Werkstoffe in Kontakt mit Trinkwasser; Dichtung: EPDM
Betriebsdruck:.....**max. 50 bar**
Dichtung:.....serienmäßig mit GEKA® plus Dichtring 220K, für Trinkwasser KTW BWGL, DIN EN 16421
Einsatzgebiet:.....bei öffentlichen Veranstaltungen wie Jahrmärkten, Outdoor-Events usw.



GEKA® plus Schlauchstücke SHK mit Tülle

Für Schellen- und Presshülse-einbindung

Schlauch ID mm	13	19	25	32
Schlauchgröße	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Nennweite (NW) mm	10	15	20	28
VE Stück	5	5	5	1
Umkarton Stück	70	60	50	100
Artikel Nr.	02.4201	02.4203	02.4204	02.4206

GEKA® plus Gewindestücke SHK mit Außengewinde

Außengewinde mm	26,44	33,25
Außengewinde	G3/4	G1
Sechskant SW mm	24	24
Nennweite (NW) mm	20	20
VE Stück	5	5
Umkarton Stück	55	55
Artikel Nr.	02.4211	02.4213

Besonderer Hinweis: Gefertigt aus bleifreiem Messing CW508L-DW erfüllt die Schnellkupplung bereits jetzt die Anforderungen der Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser, nach der ab 11. Januar 2028 nur noch Produkte aus bleifreiem Messing in Wasserversorgungsanlagen neu eingebaut werden dürfen.

Die neue, blaue EPDM-Dichtung erfüllt die Anforderungen der KTW-Bewertungsgrundlage, welche seit 1. Juli 2026 rechtsverbindlich ist.

Messing ist nicht für alle Reinigungsmittel geeignet. In besonderen Fällen müssen GEKA® plus Kupplungen aus Edelstahl eingesetzt werden.

GEKA® plus Dichtring 300K

Material:EPDM für Trinkwasser nach KTW-BWGL, DIN EN 16421
Farbe:.....blau
Temperatureinsatzbereich:.....-10 °C bis +85 °C
Verwendung:serienmäßig in allen GEKA® plus Schnellkupplungen
Modellreihe K, EK, XK und XLK


VE Stück	10
Artikel Nr.	04.5305



GEKA® plus Dichtring SHK 220K

Material:EPDM für Trinkwasser nach KTW-BWGL, DIN EN 16421
Farbe:.....blau
Temperatureinsatzbereich:.....-10 °C bis +85 °C
Verwendung:serienmäßig in allen GEKA® plus Saug- und
Hochdruckkupplungen SHK

VE Stück	10
Artikel Nr.	14.5321



GEKA® plus Flachdichtringe K EPDM

Material:EPDM für Trinkwasser nach KTW-BWGL, DIN EN 16421
Farbe:.....blau
Temperatureinsatzbereich:.....-10 °C bis +85 °C
Anwendungsbereich:für Trinkwasser, nach DIN 16421 und KTW BWGL
Besonderer Hinweis:passend für alle GEKA® plus Innengewindestücke
Verwendung:serienmäßig in Modellreihe K und EK

Zu Artikel Nr.	02.1209	02.1210, 02.5110	02.1211, 02.5111
Abmessung ca. mm	17 x 11 x 1,5	20,5 x 14 x 1,5	26 x 18 x 2
VE Stück	50	50	50
Artikel Nr.	10.5020	10.5021	10.5022
Zu Artikel Nr.	02.1213, 02.5113	02.1214	02.1216
Abmessung ca. mm	33 x 23 x 2	42 x 30 x 2	48 x 36 x 2
VE Stück	50	50	50
Artikel Nr.	10.5023	10.5024	10.5025



Materialänderung:Messing bleifrei (CW508L-DW); Dichtung: EPDM blau

Vorteil / Nutzen:..... schnell und komfortabel: Das GEKA® plus Stecksystem mit Trinkwasser-Zertifizierung mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat (Registriernummer: DW-0310CQ0490) für die Verwendung mit hygienisch einwandfreiem Trinkwasser
die blaue Dichtung steht im Trinkwasserbereich für geprüfte Hygiene – ein deutliches Erkennungszeichen
mit verbesserter Schlaucheinbindung
besonders leichtgängig und mit einem einfachen Klick zu verbinden
extrem langlebig und besonders robust durch die Verarbeitung von hochwertigem Messing

Material: Messing bleifrei CW508L-DW nach BWGL metallene Werkstoffe in Kontakt mit Trinkwasser;
Dichtung und O-Ring: EPDM

Dichtung:..... Dichtringe und O-Ringe für Trinkwasser entsprechen KTW BWGL, DIN 16421

Anwendungsbereich: mobile Getränke- und Imbissstände, mobile Verkaufswagen, Outdoorküchen, Marktstände, Caravan und Camping, Volksfeste, Weihnachtsmärkte sowie Yachthäfen

Besonderer Hinweis: Für bestmögliche Trinkwasserqualität muss das GEKA® plus Stecksystem mit Trinkwasser-Zertifizierung stets mit zertifizierten Trinkwasserschläuchen kombiniert werden.
Alle Komponenten sind sauber zu verlegen und vor Verunreinigungen zu schützen.
Kurze Verbindungen und kleine Querschnitte verringern die Verweildauer des Trinkwassers im Schlauch und vermeiden eine zu starke Erhitzung des Trinkwassers, so wird die Qualität sichergestellt.

Freigegeben für folgende Trinkwasserschläuche:

Conti Aquapal; Conti Festival; Hozelock Profiline Aqua Plus; Semperit Aqualine LMW; Fitt Lilie native; fitt pure; Rehau: Rauaqua, Varioflex plus, T-Flex; Quarzflex Water Super

NEUES
MATERIAL



GEKA® plus Schlauchstücke Trinkwasser

Schlauch ID mm	13	13	16
Schlauchgröße	1/2"	1/2"	5/8"
Verpackung	Auf Karte	EAN-Fähnchen	Auf Karte
VE Stück	5	5	5
Artikel Nr.	46.1912.8	46.1912.9	46.1813.8*

Schlauch ID mm	16	19	19
Schlauchgröße	5/8"	3/4"	3/4"
Verpackung	EAN-Fähnchen	Auf Karte	EAN-Fähnchen
VE Stück	5	5	5
Artikel Nr.	46.1813.9*	46.1914.8	46.1914.9

* Artikel aus Messing CW617N (nicht bleifrei)



Bitte beachten:

Damit die Trinkwasserqualität erhalten bleibt, bitte bei der Verlegung immer auf sauberen Untergrund achten. So können Verschmutzungen vermieden werden.

GEKA® plus Schlauchstück Trinkwasser mit Wasserstopp

Das Schlauchstück mit Wasserstopp ermöglicht das Umstecken von Schläuchen ohne den Wasserhahn abzustellen, da es das Wasser im Schlauch stoppt, sobald es nicht mehr angeschlossen ist

Schlauch ID mm	13	13	16
Schlauchgröße	1/2"	1/2"	5/8"
Verpackung	Auf Karte	EAN-Fähnchen	Auf Karte
VE Stück	5	5	5
Artikel Nr.	46.1915.8	46.1915.9	46.1816.8*

Schlauch ID mm	16	19	19
Schlauchgröße	5/8"	3/4"	3/4"
Verpackung	EAN-Fähnchen	Auf Karte	EAN-Fähnchen
VE Stück	5	5	5
Artikel Nr.	46.1816.9*	46.1917.8	46.1917.9

* Artikel aus Messing CW617N (nicht bleifrei)

NEUES
MATERIAL



GEKA® plus Hahnstecker Trinkwasser

Innengewinde mm	19,17	19,17	24,66
Innengewinde	G1/2	G1/2	G3/4
Verpackung	Auf Karte	EAN-Fähnchen	Auf Karte
VE Stück	5	5	5
Artikel Nr.	46.1918.8	46.1918.9	46.1919.8

Innengewinde mm	24,66	30,93	30,93
Innengewinde	G3/4	G1	G1
Verpackung	EAN-Fähnchen	Auf Karte	EAN-Fähnchen
VE Stück	5	5	5
Artikel Nr.	46.1919.9	46.1920.8	46.1920.9



GEKA® plus Verschlussstecker Trinkwasser

Schläuche und deren Anschlüsse müssen nach jedem Gebrauch ordnungsgemäß gereinigt und getrocknet werden

Mit dem Verschlussstecker kann der Schlauch anschließend verschlossen werden und dient so als Kontaminationsschutz der Schläuche und Anschlüsse bei der Lagerung

Verpackung	Auf Karte	EAN-Fähnchen
VE Stück	5	5
Artikel Nr.	46.1924.8	46.1924.9



Hinweise zum Gebrauch

- Der GEKA® plus Verschlussstecker schützt den Schlauch vor Verschmutzung
- Nach dem Reinigen und Trocknen sind die Schlauchenden sicher zu verschließen
- Hierzu den Verschlussstecker in das Schlauchstück stecken
- Sauber und trocken lagern

NEUES
MATERIAL



GEKA® plus Gerätestecker Trinkwasser

Außengewinde mm	16,66	16,66	20,95
Außengewinde	G3/8	G3/8	G1/2
Verpackung	Auf Karte	EAN-Fähnchen	Auf Karte
VE Stück	5	5	5
Artikel Nr.	46.1921.8	46.1921.9	46.1922.8

Außengewinde mm	20,95	26,44	26,44
Außengewinde	G1/2	G3/4	G3/4
Verpackung	EAN-Fähnchen	Auf Karte	EAN-Fähnchen
VE Stück	5	5	5
Artikel Nr.	46.1922.9	46.1923.8	46.1923.9



GEKA® plus Gerätestecker Trinkwasser mit Bund

Zur Verwendung mit der GEKA® plus Profi Reinigungspistole 23.1890.9


Außengewinde mm	20,95	20,95
Außengewinde	G1/2	G1/2
Verpackung	Auf Karte	EAN-Fähnchen
VE Stück	5	5
Artikel Nr.	46.1929.8	46.1929.9



GEKA® plus Verbindungsstecker Trinkwasser

Zum praktischen Verbinden von zwei Schläuchen

Verpackung	Auf Karte	EAN-Fähnchen
VE Stück	5	5
Artikel Nr.	46.1925.8	46.1925.9



GEKA® plus Dichtring-Set Trinkwasser

14-teiliges Set aus trinkwasserzertifizierten Dichtringen: jeweils drei Flachdichtringe gewindeseitig für G1/2, G3/4 und G1 passend zu allen Hahnsteckern, Zwei- und Vierwegeventilen. Fünf O-Ringe für alle Produkte mit Stecker.

Verpackung	Auf Karte
VE Stück	5
Artikel Nr.	46.1926.8



GEKA® plus Klemmring-Set Trinkwasser

4-teiliges Set: enthält 4 Klemmrings für die GEKA® plus Schlauchstücke Trinkwasser für Schlauchgröße 1/2"

Verpackung	Auf Karte
Schlauchgröße	1/2"
VE Stück	5
Artikel Nr.	46.1932.8

GEKA® plus Übergangsstücke



Materialänderung: **Messing bleifrei (CW508L-DW); Dichtung: EPDM blau**
Vorteil / Nutzen:..... Adapterlösung zur Verbindung der bewährten
GEKA® plus Klauenkupplung mit dem GEKA® plus
Stecksystem
**kombinierbar mit allen gängigen Stecksystemen und
Schlauchtypen**
unerreicht langlebig und einfach zu bedienen
Anwendungsbereich: Für Garten, Haus, Werkstatt etc. Das Übergangsstück
Trinkwasser findet auf Jahrmärkten, Booten und Wohn-
mobilen seinen Einsatz.



GEKA® plus Stecksystem Übergangsstück Trinkwasser

zum Verbinden von Schlauch mit Klauenkupplung und Endgerät mit Stecker

Verpackung	Auf Karte	EAN-Fähnchen
VE Stück	5	5
Artikel Nr.	46.1990.8	46.1990.9



GEKA® plus Stecksystem Übergangsstück Trinkwasser

Wasserhahn mit Klauenkupplung kann mit Schlauch mit Stecksystem angeschlossen werden

Verpackung	Auf Karte	EAN-Fähnchen
VE Stück	5	5
Artikel Nr.	46.1991.8	46.1991.9

GEKA® plus Trinkwasser Set Caravan



GEKA® plus Trinkwasser Set Caravan

Vorteil / Nutzen:..... **alle Komponenten sind für die Verwendung mit Trinkwasser zertifiziert und entsprechen der Trinkwasser-verordnung: hygienisch einwandfreie Befüllung des Trinkwassertanks von der Zapfsäule bis zum Füllstutzen das Set ist vormontiert** und in einer praktischen Aufbewahrungstasche erhältlich

Anwendungsbereich: **idealer Begleiter für den Bereich Caravan**

Material:..... GEKA® plus Stecksystem Trinkwasserkomponenten:
Messing CW508L-DW nach BWGL metallene Werkstoffe
in Kontakt mit Trinkwasser; Dichtung und O-Ring: EPDM;
Schlauch: PE

Lieferumfang: 5 m oder 10 m Trinkwasserschlauch Rauaqua 1/2";
2 x GEKA® plus Schlauchstück 1/2"; 2 x GEKA® plus
Verschlussstecker; 1 x GEKA® plus Hahnstecker G3/4;
1 x Aufbewahrungstasche mit Reißverschluß

Optionen: erweiterbar mit GEKA® plus Stecksystem Trinkwasser
Komponenten

Verpackung	in Tasche	in Tasche
Schlauch ID mm	13	13
Schlauchgröße	1/2"	1/2"
Schlauchlänge ca. m	5	10
VE Stück	1	1
Artikel Nr.	46.1931.9	46.1933.9



GEKA® Hochregner zur Flächenbrandbekämpfung

Vorteil / Nutzen:..... **Regnersystem für die Nutzung bei Wald- und Flächenbränden**

zur Riegelstellung oder Beregnung von Flächen, Anschluss und Verbindung mittels C- oder B-Schläuchen

Dreibeinstativ sorgt für einen sicheren Stand

Durch die erhöhte Regnerposition ist ein effektiver Einsatz auch bei bewachsenem Gelände möglich

Mittels Kugelhahn kann die Durchflussmenge individuell eingestellt werden

Voraussetzung:..... Mindestdruck von 2 bar

Durch den Anschluss an eine C-Leitung, kann das vorhandene Löschwasser auch bei begrenztem Wasservorrat, mit großer Effizienz eingesetzt werden.

Max. empf. Regneranzahl in Reihenschaltung	10 Stück
Anschluss	2x Storz C
Regner	V 60
Wurfweite bei 4 bar	ca. 16 m
Hauptdüse Düsenbohrung Ø mm	4,4
Zusatzdüse Düsenbohrung Ø mm	2,4
empfohlener Druckbereich bar	2 – 6
Wasserabnahme pro Regner bei 4 bar	ca. 32 l/min
Sektorbegrenzung Regner	20°-360°
Minstdruck	2 bar
Gesamtgewicht	ca. 3,8 kg
Maße zusammengeklappt	0,98 m x 0,18 m x 0,15 m
Artikel Nr.	57.5840.9



GEKA® Hochregner zur Flächenbrandbekämpfung

- Vorteil / Nutzen: **Regnersystem für die Nutzung bei Wald- und Flächenbränden**
 zur Riegelstellung oder Beregnung von Flächen, Anschluss und Verbindung mittels C- oder B-Schläuchen
 Dreibeinstativ sorgt für einen sicheren Stand
Durch die erhöhte Regnerposition ist ein effektiver Einsatz auch bei bewachsenem Gelände möglich
 Mittels Kugelhahn kann die Durchflussmenge individuell eingestellt werden
- Voraussetzung: Mindestdruck von 3 bar
 Aufgrund des größeren Durchmessers ermöglicht die B-Leitung einen höheren Durchsatz und damit eine deutlich effektivere Wasserförderung über größere Entfernungen.

Max. empf. Regneranzahl in Reihenschaltung	15 Stück
Anschluss	2x Storz B
Regner	V 65
Wurfweite bei 4 bar	ca. 17,5 m
HD-Hauptdüse Düsenbohrung Ø mm	6,3
ZD-Zusatzdüse Düsenbohrung Ø mm	3,1
Empfohlener Druckbereich bar	3 – 8
Wasserabnahme pro Regner bei 4 bar	ca. 77 l/min
Sektorbegrenzung Regner	20°-360°
Mindestdruck	3 bar
Gesamtgewicht	ca. 8,3 kg
Maße zusammengeklappt	1,21 m x 0,20 m x 0,28 m
Artikel Nr.	57.5841.9



GEKA® plus Stecksystem

ab Januar 2027 verfügbar

Kreis- und Sektorenregner Multi

Vorteil / Nutzen:



Robuster Kreis- und Sektorenregner
4 Sprühbilder für unterschiedliche Bewässerung
Wurfweite einstellbar
Mit verchromten Messingstecker, kompatibel mit allen marktüblichen Stecksystemen
Bewässerung von Kreisflächen (bis 26 m Durchmesser) oder einstellbaren Kreis-segmenten
Matt strukturierter, robuster Standfuß aus **pulverbeschichtetem Aluminium**
Stabiler Stand durch Sternform
Maximale Flexibilität: mit Hahnstecker (Lieferumfang) oder mit Klauenkupp-lung einsetzbar
Reihenschaltung mehrerer Regner durch zusätzliche Anschlussmöglichkeit möglich

Beregnungsfläche bei 2 bar max. m ²	3 - 201
Beregnungsfläche-Ø bei 2 bar m	2 - 16
Beregnungsfläche bei 4 bar max. m ²	7 - 531
Beregnungsfläche-Ø bei 4 bar m	3 - 26
Verpackung	Karton
VE Stück	1
Artikel Nr.	17.0013.9



Einstellung der Sprühart



Einstellung der Wurfweite



Einstellung der Beregnungsbreite

ab Januar 2027 verfügbar

3-Arm-Kreisregner

Vorteil / Nutzen:



Robuster 3-Arm-Kreisregner aus Metall
Weiche Sprühstrahlen
Mit verchromten Messingstecker, kompatibel mit allen marktüblichen Stecksystemen
Matt strukturierter, robuster Standfuß aus **pulverbeschichtetem Aluminium**
Stabiler Stand durch Sternform
Maximale Flexibilität: mit Hahnstecker (Lieferumfang) oder mit Klauenkupp-lung einsetzbar
Reihenschaltung für bis zu zwei Regner durch zusätzliche Anschlussmöglichkeit

Beregnungsfläche bei 2 bar max. m ²	79
Beregnungsfläche-Ø bei 2 bar m	10
Beregnungsfläche bei 4 bar max. m ²	113
Beregnungsfläche-Ø bei 4 bar m	12
Verpackung	Karton
VE Stück	1
Artikel Nr.	17.0014.9



GEKA® plus Stecksystem

GEKA® plus Multispritzdüse

Vorteil / Nutzen:Hochwertige robuste Multispritzdüse stufenlos regulierbar vom Vollstrahl bis zum feinen Sprühstrahl
Robust und **langlebig** durch **hochwertige Metallkomponenten** und GEKA® plus Gerätestecker aus verchromtem Messing
Nachhaltige Bauweise ermöglicht einfaches Reinigen und Wartung (Ersatzteile verfügbar)
Dauerarretierung mit **Einhandbedienung** für eine bequeme und permanente Bewässerung
Individuelle Einstellung der Wasserdurchflussmenge durch Regulierventil, ideal für **Links- und Rechtshänder**, da von beiden Seiten bedienbar
Einfache und stufenlose Einstellung der Strahlarten dank kurzem Drehweg
Ermüdungsfreies Arbeiten durch **ergonomisches Design**
Angenehme Haptik und **Rutschfestigkeit** durch **Softgrip Weichkomponente** an Hebel und Griff

Anwendung:Ideal zum Bewässern und für Reinigungsaufgaben

Material:Metallkomponenten: Korpus aus Aluminium, Abdeckung Sprühkopf aus Edelstahl, GEKA® plus Hahnstecker und Ventileinsatz aus verchromtem Messing
Kunststoffkomponenten: Sonstige Komponenten, Hebel und Griff zusätzlich mit TPE (Soft Grip) umspritzt

Verpackung	Auf Karte	EAN-Fähnchen
VE Stück	5	5
Artikel Nr.	46.1006.8	46.1006.9



Stufenlos regulierbar vom Vollstrahl bis zum feinen Sprühstrahl



Mengenregulierung



Einfache Reinigung und Wartung



Arretierung



Ideal für die Reinigung



Angenehme Haptik und Rutschfestigkeit dank Softgrip



GEKA® Verschraubungen

GEKA® Regentonnen Anschluss Set

Vorteil / Nutzen:	Zur Montage an Regentonnen Ideal für die Bereitstellung großer Wassermengen
Material:	Kugelauslaufventil Gehäuse: Messing vernickelt; Kugelauslaufventil Hebel: Aluminium; Regentonnen-Anschluss: Messing; Saugkorb: Geflecht Edelstahl, Bund und Gewinde: Kunststoff Nylon; Gewindeband: Teflon
Lieferumfang:	1 x Kugelauslaufventil; 1 x Regentonnen-Anschluss; 1 x Saugkorb; 1 x Teflon-Gewindeband
Verpackung:	Einzelprodukt im PE-Beutel mit Euroloch, VE mit Blisterleiste

MIT
FILTER




Für Lochdurchmesser mm	27 - 30	34 - 37
Regentonnen-Anschluss Außengewinde	G3/4	G1
Regentonnen-Anschluss Außengewinde mm	26,44	33,25
Regentonnen-Anschluss Innengewinde	G1/2	G3/4
Regentonnen-Anschluss Innengewinde mm	19,17	24,66
Außengewinde am Einlauf	G1/2	G3/4
Außengewinde am Einlauf mm	20,95	26,44
Außengewinde am Auslauf	G3/4	G1
Außengewinde am Auslauf mm	26,44	33,25
Nenngröße	1/2"	3/4"
Nennweite (NW) mm	13	19
VE Stück	6	6
Artikel Nr.	35.3509.8	35.3510.8

GEKA® 2/3-Schlauchverschraubungen Edelstahl

Vorteil / Nutzen:	Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz
Material:	Edelstahl ähnlich 1.4301
Dichtung:	flachdichtend mit Dichtring

EDEL-
STAHL



Muttern-Gewinde mm	24,66	24,66
Muttern-Gewinde	G3/4	G3/4
Schlauch ID mm	13	19
Schlauchgröße	1/2"	3/4"
VE Stück	10	10
Umkarton Stück	300	250
Artikel Nr.	26.0103	26.0105

GEKA® Reinigungspistolen

GEKA® Profi-Reinigungspistole Heißwasser

Vorteil / Nutzen:	Verstärkter Sicherheitsbügel verhindert, dass der Bedienungshebel, beispielsweise beim Herunterfallen, ungewollt betätigt wird Gummigriff an beiden Seiten verlängert und so geformt, dass eine Berührung mit den heißen Metallteilen der Pistole oder mit Schlaucharmaturen nicht möglich ist Stufenlose Verstellung der Strahlform Deutlich sichtbarer Wasserstrahlrichtungspfeil
Material:	Alle wasserführenden Metallteile: Edelstahl 1.4401; Gummiummantelung: EPDM
Betriebsdruck:	max. 24 bar
Temperatureinsatzbereich:	max. 95 °C; nicht für Dampf geeignet!
Dichtung:	FKM; PTFE/Luft isoliert
Anwendungsbereich:	Ideal für Reinigungszwecke bei andauernden Heißwasseranwendungen in Industrie, Gewerbe, Werkstatt und Lebensmittelindustrie
Besonderer Hinweis:	Passend zu allen GEKA® plus Gewindestücken und Drehnippeln mit G1/2 Außen- gewinde

Innengewinde	G1/2
Innengewinde mm	19,17
Anschluss	Innengewinde
Durchflussvolumen bei 5 bar l/min	25
Gewicht ca. g	1103
VE Stück	1
Umkarton Stück	12
Artikel Nr.	23.1881.9



Innengewinde-Anschluss



PTFE-Isolierung



GEKA® plus IBC Adapter

GEKA® plus IBC Adapter

- Vorteile / Nutzen:

Zur Montage an IBC Container mit einem Auslasshahn mit S60x6 Grobgewinde

Robust und langlebig durch Metallausführung

Einfache Montage und Ausrichten der Position durch 360° drehbaren Innenring
- Material:



IBC Adapter: Aluminium; Flachdichtungen: NBR
- Lieferumfang:

1 x IBC Adapter
- Verpackung:

Einzelprodukt im PE-Beutel mit Euroloch, VE mit Blisterleiste



IBC Adapter-Anschluss	S60x6
IBC Adapter Innengewinde	G3/4
IBC Adapter Innengewinde mm	24,66
VE Stück	6
Artikel Nr.	30.0040.8

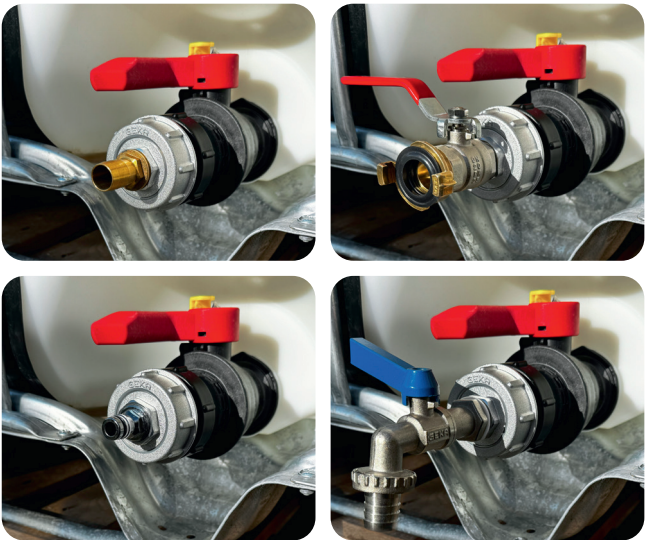

Durch den 360° drehbaren Innenring des IBC Adapters lassen sich alle Komponenten einfach montieren und ausrichten.



GEKA® plus IBC Adapter

GEKA® plus IBC Adapter Set Tülle


Vorteile / Nutzen:.....Zur Montage an IBC Container mit einem Auslasshahn mit S60x6 Grobgewinde
Robust und langlebig durch Metallausführung
Einfache Montage und Ausrichten der Position durch 360° drehbaren Innenring
Mit Tülle zur Wasserentnahme mit einem Schlauch

Material:IBC Adapter: Aluminium; Flachdichtungen: NBR; Tülle: Messing

Lieferumfang:1 x IBC Adapter; 1 x GEKA® 1/3-Schlauchverschraubung

Verpackung:Einzelprodukt im PE-Beutel mit Euroloch, VE mit Blisterleiste

IBC Adapter-Anschluss	S60x6
IBC Adapter Innengewinde	G3/4
IBC Adapter Innengewinde mm	24,66
Tülle Außengewinde	G3/4
Tülle Außengewinde mm	26,44
Schlauchgröße	3/4"
Schlauch ID mm	19
VE Stück	6
Artikel Nr.	30.0041.8



GEKA® plus IBC Adapter Set Kupplung

Vorteile / Nutzen:.....Zur Montage an IBC Container mit einem Auslasshahn mit S60x6 Grobgewinde
Robust und langlebig durch Metallausführung
Einfache Montage und Ausrichten der Position durch 360° drehbaren Innenring
Mit GEKA® Kupplung zur Wasserentnahme mit einem Schlauch mit GEKA® Klauenkupplung

Material:IBC Adapter: Aluminium; Dichtungen: NBR; Kupplung: Messing

Lieferumfang:1 x IBC Adapter; 1 x GEKA® Gewindestück

Verpackung:Einzelprodukt im PE-Beutel mit Euroloch, VE mit Blisterleiste

IBC Adapter-Anschluss	S60x6
IBC Adapter Innengewinde	G3/4
IBC Adapter Innengewinde mm	24,66
Kupplung Außengewinde	G3/4
Kupplung Außengewinde mm	26,44
VE Stück	6
Artikel Nr.	30.0042.8



GEKA® plus IBC Adapter Set Stecker


Vorteile / Nutzen:.....Zur Montage an IBC Container mit einem Auslasshahn mit S60x6 Grobgewinde
Robust und langlebig durch Metallausführung
Einfache Montage und Ausrichten der Position durch 360° drehbaren Innenring
Mit Stecker zur Wasserentnahme mit einem Schlauch mit Stecksystem

Material:IBC Adapter: Aluminium; Dichtungen: NBR; Stecker: Messing verchromt

Lieferumfang:1 x IBC Adapter; 1 x Gerätestecker

Verpackung:Einzelprodukt im PE-Beutel mit Euroloch, VE mit Blisterleiste

IBC Adapter-Anschluss	S60x6
IBC Adapter Innengewinde	G3/4
IBC Adapter Innengewinde mm	24,66
Stecker Außengewinde	G3/4
Stecker Außengewinde mm	26,44
VE Stück	6
Artikel Nr.	30.0043.8



GEKA® plus IBC Adapter

GEKA® plus IBC Adapter Set Kugelauslaufventil


Vorteile / Nutzen:	Zur Montage an IBC Container mit einem Auslasshahn mit S60x6 Grobgewinde Robust und langlebig durch Metallausführung Einfache Montage und Ausrichten der Position durch 360° drehbaren Innenring Mit Kugelauslaufventil zur direkten Wasserentnahme oder zur Nutzung mit einem Schlauch
Material:	IBC Adapter: Aluminium; Dichtungen: NBR; Kugelauslaufventil Gehäuse: Messing vernickelt; Kugelauslaufventil Hebel: Aluminium
Lieferumfang:	1 x IBC Adapter; 1 x Kugelauslaufventil
Verpackung:	Einzelprodukt im PE-Beutel mit Euroloch, VE mit Blisterleiste



IBC Adapter-Anschluss	S60x6
IBC Adapter Innengewinde	G3/4
IBC Adapter Innengewinde mm	24,66
Außengewinde am Einlauf	G3/4
Außengewinde am Einlauf mm	26,44
Schlauchgröße	3/4"
Schlauch ID mm	19
VE Stück	6
Artikel Nr.	30.0044.8

GEKA® plus IBC Adapter Set Kugelhahn mit Kupplung

Vorteile / Nutzen:	Zur Montage an IBC Container mit einem Auslasshahn mit S60x6 Grobgewinde Robust und langlebig durch Metallausführung Einfache Montage und Ausrichten der Position durch 360° drehbaren Innenring Mit Kugelhahn und GEKA® Kupplung zur Wasserentnahme mit einem Schlauch mit GEKA® Klauenkupplung
Material:	IBC Adapter: Aluminium; Dichtungen: NBR; Kugelhahn Gehäuse: Messing vernickelt; Kugelhahn Hebel: Stahl verzinkt; Kupplung: Messing
Lieferumfang:	1 x IBC Adapter; 1 x Kugelhahn; 1 x GEKA® Gewindestück
Verpackung:	Einzelprodukt im PE-Beutel mit Euroloch, VE mit Blisterleiste



IBC Adapter-Anschluss	S60x6
IBC Adapter Innengewinde	G3/4
IBC Adapter Innengewinde mm	24,66
Außengewinde	G3/4
Außengewinde mm	26,44
Innengewinde	G3/4
Innengewinde mm	24,66
VE Stück	6
Artikel Nr.	30.0045.8

GEKA® plus Ersatzteilset für IBC Adapter

Vorteile / Nutzen:	Ersatz-Flachdichtungen zum Austausch bei GEKA® plus IBC Adapter S60x6 (Artikel Nr. 30.0040.8) und allen GEKA® plus IBC Adapter Sets
Material:	Flachdichtungen: NBR
Lieferumfang:	2 x Flachdichtung für S60x6; 2 x Flachdichtung für IG G3/4
Verpackung:	Einzelprodukt im PE-Beutel mit Euroloch, VE mit Blisterleiste



VE Stück	5
Artikel Nr.	30.0046.8

WEITERE
GRÖSSEN

GEKA® plus Schnellkupplungen

GEKA® plus Abzweigstück

Vorteile / Nutzen: **Durchgängige, echte Nenngröße, keine Querschnittsverengung**

Material: Messing CW617N

Dichtung: serienmäßig mit **GEKA® plus Dichtring 300C**,
Temperaturbereich bis +90 °C

Anschluss: GEKA® plus Schnellkupplungen, festmontiert

Nenngröße	1/2"	3/4"
Nenngröße mm	13	19
Anschluss	GEKA® plus	GEKA® plus
VE Stück	5	5
Umkarton Stück	25	25
Artikel Nr.	33.3341	33.3343



GEKA® plus Abzweigstück mit Außengewinde

Vorteile / Nutzen: **Durchgängige, echte Nenngröße, keine Querschnittsverengung**

Material: Messing CW617N / Messing verchromt

Dichtung: flachdichtend mit Dichtring, Temperaturbereich bis +90 °C

Innengewinde	G3/4	G1
Innengewinde mm	24,66	30,93
Außengewinde	G3/4	G1
Außengewinde mm	26,44	33,25
Nenngröße	1/2"	3/4"
Nenngröße mm	13	19
Material	Messing	Messing
VE Stück	10	10
Umkarton Stück	120	80
Artikel Nr.	33.3340	33.3353



Innengewinde	G3/4	G1
Innengewinde mm	24,66	30,93
Außengewinde	G3/4	G1
Außengewinde mm	26,44	33,25
Nenngröße	1/2"	3/4"
Nenngröße mm	13	19
Material	Messing verchromt	Messing verchromt
VE Stück	10	10
Umkarton Stück	150	80
Artikel Nr.	33.4334	33.3354





KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH
Manfred-von-Ardenne-Allee 27
D-71522 Backnang

 +49 7191 34 52 - 0

 +49 7191 34 52 - 100

 info@geka.de

 www.geka.de

Die Marke GEKA® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH, Deutschland.