

Kit pour eau potable « Caravane » GEKA® plus

Avantages / bénéfices:.....**convient pour l'eau potable car tous les composants sont certifiés DVGW (fédération allemande du secteur du gaz et de l'eau) remplissage hygiénique et irréprochable** du réservoir d'eau potable depuis le distributeur jusqu'à la tubulure de remplissage
le kit est prémonté et livré dans un sac de rangement pratique

Domaine d'application :.....**le compagnon idéal pour le secteur de la caravane, par ex. pour le remplissage du réservoir d'eau potable**

Matériel :.....Composants du système de raccords automatiques GEKA® plus pour eau potable: laiton, DIN 17660 et 50930/6 ; tuyau: PE

Volume de livraison :.....5 m de tuyau d'eau potable 1/2" ; 2 x raccords à douille GEKA® plus 1/2" ; 2 x bouchons obturateurs GEKA® plus ; 1 x raccord nez de robinet GEKA® plus 3/4" ; 1 x sac de rangement avec fermeture à glissière

Options :.....extensible avec des composants du système de raccords automatiques GEKA® plus adaptés à l'eau potable.

| | |
|----------------------------|------------------|
| Emballage | en sac |
| ID tuyau en mm | 13 |
| Taille du tuyau | 1/2" |
| Longueur du tuyau m | 5 |
| Pièces en UE | 1 |
| Référence | 46.1831.9 |

Présentoir de promotion



Kits de présentoir Caravane

| Quantité | Référence | Description |
|----------|-----------|--------------------------------------|
| 1 x | 99.1175 | Présentoir |
| 1 x | 99.1176 | Kit de crochets de logement Caravane |
| 1 x | 99.1177 | Crochet simple avec arrêt |
| 1 x | 99.1179 | Panneau kit Caravane |
| 6 x | 46.1831.9 | GEKA® plus kit pour eau potable |

Kit d'arrosage d'arbres GEKA® plus

Avantages / bénéfices:.....**économie d'eau jusqu'à 70 % pose possible en surface ou sous terre utilisation durable de matériaux recyclés résistant aux UV, aux intempéries et à l'ozone, sans algues et sans phtalates**
 le tuyau perlant peut être raccourci ou rallongé avec les composants du système de raccords GEKA®

Domaine d'application :.....**kit d'arrosage pour l'arrosage économique individuel des arbres et des arbustes en période de sécheresse idéal également pour les nouvelles plantations** lorsque les racines ne sont pas encore assez profondément ancrées dans le sol
évite l'érosion des sols en pente grâce à un débit d'eau dosé


Matériel :.....tuyau perlant : plastique recyclé ; composants du système de raccords automatiques GEKA® plus : laiton chromé ; collier pour tuyaux : acier inoxydable

Intervalle de température d'utilisation :.....env. entre +4 °C et +50 °C

Options :.....raccord à douille avec robinet à boisseau sphérique (46.0851.8) pour la régulation du débit d'eau (non compris dans la livraison)

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Emballage | Produit individuel sur carte, UE sous blister |
| ID tuyau en mm | 13 |
| Taille du tuyau | 1/2" |
| Longueur du tuyau m | 1,5 |
| Diamètre de l'arbre max. en cm | 40 |
| Débit d'eau à 0,6 bar l/h | 6-12 |
| Pièces en UE | 5 |
| Référence | 17.1010.8 |

Présentoir de promotion

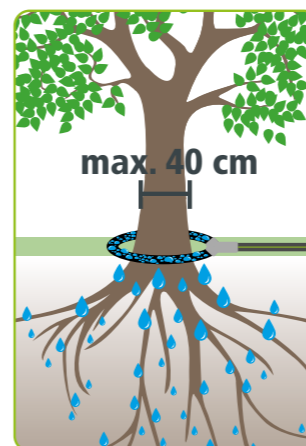

Présentoir kits d'arrosage des arbres

| Quantité | Référence | Description |
|----------|-----------|--------------------------------------|
| 1 x | 99.1175 | Présentoir |
| 3 x | 99.1177 | Crochet simple avec arrêt |
| 1 x | 99.1180 | Panneau sur l'arrosage des arbres |
| 20 x | 17.1010.8 | Kit d'arrosage des arbres GEKA® plus |